

插座箱系列

Socket box series



插座箱系列


Socket box series

JESTRO
中德电气

组合插座箱 Combination socket box

- 防水、防尘、耐腐蚀、高强度绝缘。可根据用户需求随意开孔，规格齐全 安装方便。 Waterproof, dustproofproof, anticorrosion, high-strength insulation Any opening is available according to the customers' demands, it is very complete in specification and convenient in installation.
- 符合标准 Executive standard : IEC60529 IP65 EN60309

■ 型号 Model:ZH223416



型号 Model:ZH223416-A



配置	型号规格	数量	品牌
断路器	3P 32A	2	正泰
工业插座	IP67 5P 32A 400V ZH240	2	中德电气
窗罩	6位	1	中德电气

型号 Model:ZH223416-B




配置	型号规格	数量	品牌
漏电断路器	3P 32A 30mA	1	正泰
断路器	1P 16A	3	正泰
工业插座	IP67 3P 16A 230V ZH218	3	中德电气
窗罩	10位	1	中德电气

组合插座箱 Combination socket box

- 防水、防尘、耐腐蚀、高强度绝缘。可根据用户需求随意开孔，规格齐全安装方便。Waterproof, dustproof, anticorrosion, high-strength insulation Any opening is available according to the customers' demands, it is very complete in specification and convenient in installation.
- 符合标准 Executive standard : IEC60529 IP65 EN60309

■ 型号 Model:ZH3040186



型号 Model:ZH3040186-A



配置	型号规格	数量	品牌
断路器	1P 16A	5	正泰
断路器	3P 32A	2	正泰
多功能插座	IP54 10A 5孔	4	中穗电气
工业插座	IP67 3P 16A 230V ZH218	1	中穗电气
工业插座	IP67 5P 32A 400V ZH240	2	中穗电气
窗罩	12位	1	中穗电气

型号 Model:ZH3040186-B



配置	型号规格	数量	品牌
漏电断路器	3P 63A 30mA	1	正泰
断路器	1P 16A	3	正泰
断路器	3P 32A	1	正泰
多功能插座	86型 10A 5孔	2	中穗电气
工业插座	IP44 3P 16A 230V ZH1366	1	中穗电气
工业插座	IP44 5P 32A 400V ZH3451	1	中穗电气
窗罩	12位	1	中穗电气

型号 Model:ZH3040186-C




配置	型号规格	数量	品牌
断路器	3P 32A	3	正泰
工业插座	IP67 5P 32A 400V ZH240	3	中穗电气
窗罩	10位	1	中穗电气

组合插座箱 Combination socket box

- 防水、防尘、耐腐蚀、高强度绝缘。可根据用户需求随意开孔，规格齐全安装方便。Waterproof, dustproof, anticorrosion, high-strength insulation Any opening is available according to the customers' demands, it is very complete in specification and convenient in installation.
- 符合标准 Executive standard : IEC60529 IP65 EN60309

■ 型号 Model:ZH274616



型号 Model:ZH274616-B



配置	型号规格	数量	品牌
断路器	1P 16A	2	正泰
断路器	3P 32A	3	正泰
多功能插座	IP54 10A 5孔	2	中穗电气
工业插座	IP44 5P 32A 400V ZH3451	3	中穗电气
窗罩	12位	1	中穗电气

型号 Model:ZH274616-C




配置	型号规格	数量	品牌
断路器	1P 16A	1	正泰
断路器	3P 32A	1	正泰
工业插座	IP67 3P 16A 230V ZH218	1	中穗电气
工业插座	IP67 5P 32A 400V ZH240	1	中穗电气
窗罩	12位	2	中穗电气

组合插座箱 Combination socket box

- 防水、防尘、耐腐蚀、高强度绝缘。可根据用户需求随意开孔，规格齐全安装方便。Waterproof, dustproof, anticorrosion, high-strength insulation Any opening is available according to the customers' demands, it is very complete in specification and convenient in installation.
- 符合标准 Executive standard : IEC60529 IP65 EN60309

■ 型号 Model:ZH305216



型号 Model:ZH305216-A



配置	型号规格	数量	品牌
漏电断路器	4P 63A 30mA	1	正泰
断路器	1P 16A	5	正泰
断路器	3P 32A	2	正泰
多功能插座	1P54 10A 5孔	4	中穗电气
工业插座	1P44 3P 16A 230V ZH1366	1	中穗电气
工业插座	1P44 5P 32A 400V ZH3451	2	中穗电气
窗罩	8位	1	中穗电气
窗罩	12位	1	中穗电气

型号 Model:ZH305216-B



配置	型号规格	数量	品牌
机械联锁	1P44 3P 16A 230V ZH7274	1	中穗电气
机械联锁	1P44 4P 16A 230V ZH7275	2	中穗电气

型号 Model:ZH305216-C




配置	型号规格	数量	品牌
漏电断路器	4P 63A 30mA	1	正泰
断路器	1P 16A	2	正泰
断路器	3P 32A	3	正泰
工业插座	1P44 3P 16A 230V ZH1366	2	中穗电气
工业插座	1P44 5P 32A 400V ZH3451	3	中穗电气
窗罩	10位	2	中穗电气

组合插座箱 Combination socket box

- 防水、防尘、耐腐蚀、高强度绝缘。可根据用户需求随意开孔，规格齐全安装方便。Waterproof, dustproof, anticorrosion, high-strength insulation Any opening is available according to the customers' demands, it is very complete in specification and convenient in installation.
- 符合标准 Executive standard : IEC60529 IP65 EN60309

■ 型号 Model:ZH365418

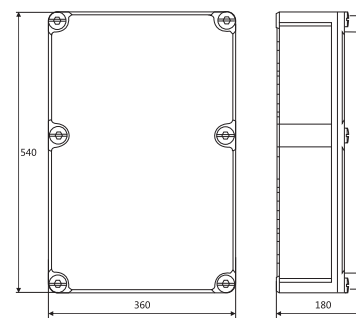

型号 Model:ZH365418-A



配置	型号规格	数量	品牌
漏电断路器	4P 63A 30mA	1	正泰
断路器	1P 16A	3	正泰
断路器	3P 32A	3	正泰
工业插座	1P67 3P 16A 230V ZH218	3	中穗电气
工业插座	1P67 5P 32A 400V ZH240	3	中穗电气
窗罩	10位	2	中穗电气

型号 Model:ZH365418-B



配置	型号规格	数量	品牌
漏电断路器	4P 63A 30mA	1	正泰
断路器	1P 16A	3	正泰
断路器	3P 32A	2	正泰
插座	565O310F	3	中穗电气
工业插座	1P67 5P 32A 400V ZH240	2	中穗电气
窗罩	8位	1	中穗电气
窗罩	10位	1	中穗电气

手提插座箱 Portable socket box

- 方便携带式，提供灵活的电源输出。
Portable, and provide flexible power supply output.
- 符合标准 Executive standard : DIN VDE0623 IEC60309-2
- 防护等级 Protection degree : IEC60529 IP44 IP67



型号 Model:ZH1802-A

配置	型号规格	数量	品牌
断路器	4P 32A	1	正泰
断路器	1P 16A	2	正泰
多功能插座	IP54 10A 5孔	2	中穗电气
工业插座	IP44 5P 32A 400V ZH3451	1	中穗电气




型号 Model:ZH1802-B

配置	型号规格	数量	品牌
漏电断路器	4P 40A 30mA	1	正泰
多功能插座	IP54 10A 5孔	1	中穗电气
工业插座	IP44 5P 32A 400V ZH3451	1	中穗电气



型号 Model:ZH1802-C



配置	型号规格	数量	品牌
漏电断路器	4P 40A 30mA	1	正泰
多功能插座	IP54 10A 5孔	1	中穗电气
工业插座	IP37 5P 32A 400V ZH240	1	中穗电气



型号 Model:ZH1806-A

配置	型号规格	数量	品牌
漏电断路器	3P 32A 30mA	1	正泰
断路器	3P 16A	1	正泰
断路器	1P 16A	3	正泰
多功能插座	IP54 10A 5孔	6	中穗电气
工业插座	IP44 5P 16A 400V ZH1385	2	中穗电气
工业插头	IP44 5P 16A 400V ZH3	1	中穗电气
电缆线	3M 5X2.5mm ²	1	中穗电气



型号 Model:ZH1806-B


配置	型号规格	数量	品牌
断路器	3P 40A	1	正泰
断路器	3P 32A	1	正泰
断路器	1P 16A	3	正泰
断路器	3P 16A	1	正泰
多功能插座	IP54 10A 5孔	6	中穗电气
工业插座	IP67 5P 16A 400V ZH228	1	中穗电气
工业插座	IP67 5P 32A 400V ZH240	1	中穗电气
工业插头	IP67 5P 32A 400V ZH300	1	中穗电气
电缆线	3M 5X4.0mm ²	1	中穗电气



型号 Model:ZH1806-C

配置	型号规格	数量	品牌
断路器	3P 40A	1	正泰
断路器	3P 16A	1	正泰
断路器	3P 32A	1	正泰
断路器	1P 16A	2	正泰
多功能插座	IP54 10A 5孔	4	中穗电气
工业插座	IP44 5P 16A 400V ZH1385	2	中穗电气
工业插座	IP44 5P 32A 400V ZH3451	2	中穗电气
工业连接器	IP44 5P 32A 400V ZH6	1	中穗电气
电缆线	3M 5X4.0mm ²	1	中穗电气

型号 Model:ZH1806-D




配置	型号规格	数量	品牌
漏电断路器	2P 40A 30mA	1	正泰
断路器	1P 16A	8	正泰
多功能插座	IP54 10A 5孔	2	中穗电气
工业插座	IP44 3P 16A 230V ZH1366	6	中穗电气
工业插头	IP44 3P 16A 400V ZH3	1	中穗电气
电缆线	3M 3X4.0mm ²	1	中穗电气

手提插座箱 Portable socket box

- 方便携带式，提供灵活的电源输出。
Portable, and provide flexible power supply output.
- 符合标准 Executive standard : EN60439-4
- 防护等级 Protection degree : IEC60529 IP44/IP67
- 可选颜色：黄/黑 Available colors: yellow / black

■ 型号 Model:ZH1807

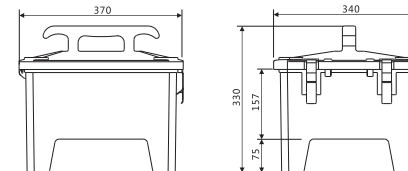

型号 Model:ZH1807-A



配置	型号规格	数量	品牌
漏电断路器	4P 63A 30mA	1	正泰
断路器	3P 63A	1	正泰
断路器	3P 32A	1	正泰
断路器	3P 16A	2	正泰
断路器	1P 16A	4	正泰
多功能插座	IP54 10A 5孔	1	中穗电气
工业插座	IP67 5P 63A 400V ZH1128	1	中穗电气
工业插座	IP67 5P 32A 400V ZH240	2	中穗电气
工业插座	IP67 5P 16A 400V ZH228	2	中穗电气
工业插头	IP44 5P 63A 400V ZH1235	1	中穗电气
电缆线	3M 5X10mm ²	1	中穗电气

型号 Model:ZH1807-B



配置	型号规格	数量	品牌
漏电断路器	4P 63A 30mA	1	正泰
断路器	3P 32A	2	正泰
断路器	1P 32A	2	正泰
断路器	3P 16A	2	正泰
断路器	1P 16A	1	正泰
工业插座	IP67 5P 32A 400V ZH240	2	中穗电气
工业插座	IP67 3P 32A 230V ZH230	2	中穗电气
工业插座	IP67 5P 16A 400V ZH228	2	中穗电气
工业插座	IP67 3P 16A 230V ZH218	2	中穗电气
工业插头	IP44 5P 63A 400V ZH1235	1	中穗电气
电缆线	3M 5X10mm ²	1	中穗电气

型号 Model:ZH1807-C



配置	型号规格	数量	品牌
漏电断路器	4P 63A 30mA	1	正泰
断路器	3P 32A	2	正泰
断路器	3P 16A	2	正泰
断路器	1P 16A	4	正泰
工业插座	IP44 5P 32A 400V ZH3451	2	中穗电气
工业插座	IP44 3P 16A 230V ZH1366	4	中穗电气
工业插座	IP44 5P 16A 400V ZH1385	2	中穗电气
工业插座	IP44 5P 63A 400V ZH1688	1	中穗电气
工业插头	IP67 5P 63A 400V ZH1114	1	中穗电气
电缆线	3M 5X10mm ²	1	中穗电气


新塑料插座箱 New plastic socket box

- 适用于防水、防尘、防腐蚀等特殊场合。
It is applicable for special waterproof, dustproof, and corro-sion-proof locations.
- 符合标准 Executive standard : IEC60529 IP67 EN 60309

型号 Model:ZH333317-A



配置	型号规格	数量	品牌
断路器	3P 16A	3	正泰
工业插座	IP44 3P 16A 230V ZH1366	3	中穗电气

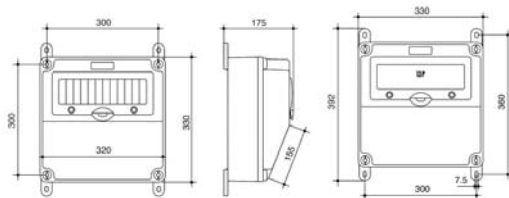

型号 Model:ZH333317-B



配置	型号规格	数量	品牌
断路器	3P 16A	4	正泰
工业插座	IP44 3P 16A 230V ZH1366	4	中穗电气

型号 Model:ZH333317-C



配置	型号规格	数量	品牌
断路器	3P 16A	3	正泰
断路器	1P 16A	2	正泰
多功能插座	IP54 10A 5孔	2	中穗电气
工业插座	IP44 5P 32A 400V ZH3451	3	中穗电气


阶梯箱 Ladder box

- 防水、防尘、防腐蚀、高强度绝缘。可根据用户需求随意开孔，规格齐全，安装方便。Waterproof, dustproof, anticorrosion, high-strength insulation Any opening is available according to the customers' demands, it is very complete in specification and convenient in installation.
- 符合标准 Executive standard : IEC60529 IP65 IP67 EN60309


型号 Model:ZH1602-A



配置	型号规格	数量	品牌
断路器	1P 16A	3	正泰
多功能插座	IP54 10A 5孔	3	中穗电气

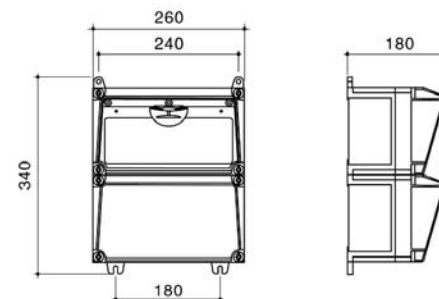

型号 Model:ZH1603-B

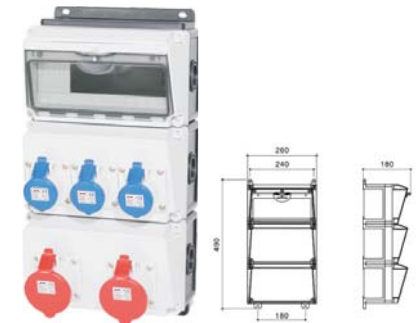

配置	型号规格	数量	品牌
断路器	1P 16A	3	正泰
断路器	3P 32A	2	正泰
工业插座	IP44 3P 16A 230V ZH1366	3	中穗电气
工业插座	IP44 5P 32A 400V ZH3451	2	中穗电气

型号 Model:ZH1604-C




配置	型号规格	数量	品牌
漏电断路器	4P 63A 30mA	1	正泰
断路器	1P 16A	2	正泰
断路器	3P 32A	2	正泰
工业插座	IP67 3P 16A 230V ZH218	2	中穗电气
工业插座	IP67 5P 32A 400V ZH240	2	中穗电气

Plug and socket series




» 附录二：
Appendix 2:

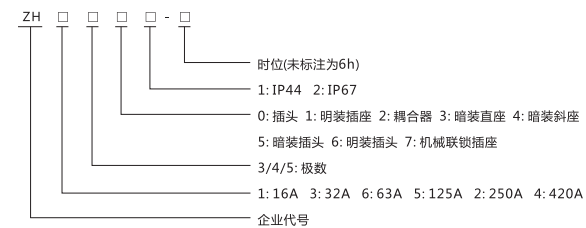

工作电压>50V

工业插头、插座装置的接地触头时钟分布图



为了区分不同的工作电压和频率的插头、插座装置，其接地插套的位置请参考以下时钟分布图。同时不同工作电压和频率的产品使用了不同的颜色标示，具体请参考以下时钟分布图的颜色标示。

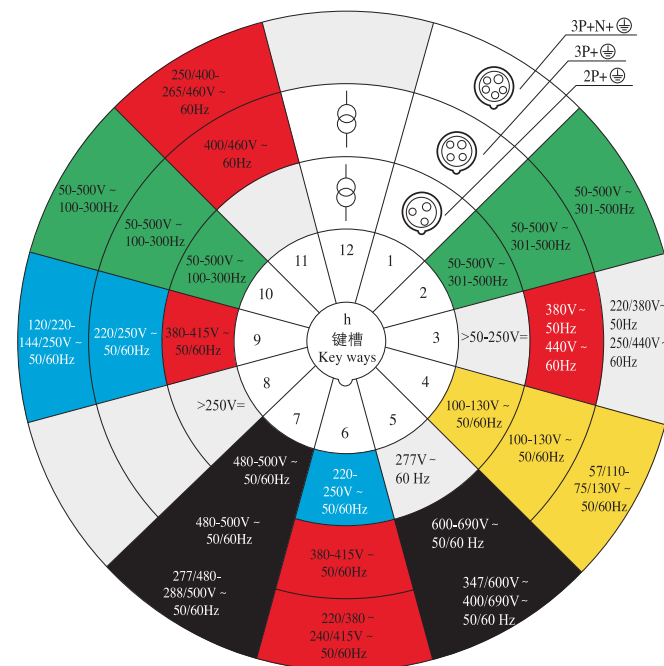

插座(前视图)
SOCKET(front view)

IP44 工业插头

IP44 Industrial plug




IP44 CEE/IEC 插头 16A

电 流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件 数)	重 量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h		
16A	3	ZH247	ZH248	ZH249	10	133
	4	ZH250	ZH251	ZH252	10	151
	5	ZH256	ZH257	ZH3	10	179

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g
16A	3	137	110	43.5	38.5	17.5	47	58
	4	140	116	49.5	43.8	21.5	52	66.7
	5	144	121	56	50	26.5	60	75

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5




IP44 CEE/IEC 插头 32A

电 流 (A)	极数 (P)	110V 50 a. 60 HZ	230V 50 a. 60 HZ	400V 50 a. 60 HZ	装箱数 (件 数)	重 量 (克/只)		
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h				
32A	3	ZH259	ZH260	ZH261	10	246		
	4	ZH262	ZH263	ZH264	10	265		
	5	ZH268	ZH269	ZH4	10	302		
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g
32A	3	173	144	57	51	25	62	80.7
	4	173	144	57	51	25	62	80.7
	5	177	149	63.3	56.5	30.3	68.7	89

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6



IP44 CEE/IEC 插头 63A

电 流 (A)	极数 (P)	110V 50 a. 60 HZ	230V 50 a. 60 HZ	400V 50 a. 60 HZ	装箱数 (件数)	重 量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h		
63A	3	ZH226	ZH1227	ZH1228	5	607
	4	ZH229	ZH1230	ZH1231	5	652
	5	ZH233	ZH1234	ZH1235	5	705



电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g
63A	3	238.9	179.4	66	100.1	75.5	36.5	69.5
	4	238.9	179.4	66	100.1	75.5	36.5	69.5
	5	238.9	179.4	66	100.1	75.5	36.5	69.5

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16

IP67 工业插头


IP67 Industrial plug

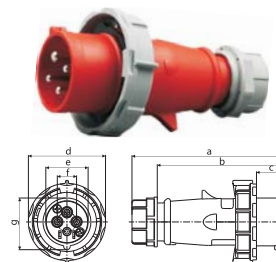

IP67 CEE/IEC 插头 16A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)		
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h				
16A	3	ZH277	ZH278	ZH279	10	158		
	4	ZH280	ZH281	ZH282	10	181		
	5	ZH286	ZH287	ZH288	10	215		
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g
16A	3	138	115	24.7	70.2	38.3	17.5	47
	4	144	120.5	25.2	78	43.8	21.5	52.2
	5	144	120.5	25.2	87	50.2	26.5	60
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大 1.5-2.5								


导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5

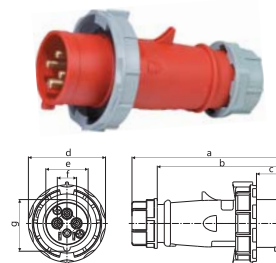

IP67 CEE/IEC 插头 32A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)		
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h				
32A	3	ZH289	ZH290	ZH291	10	292		
	4	ZH292	ZH293	ZH294	10	310		
	5	ZH298	ZH299	ZH300	10	356		
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g
32A	3	170	141	32.5	93.3	51	25	62.2
	4	170	141	32.5	93.3	51	25	62.2
	5	177	148	32.5	101	56.5	30.3	68.7
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大 4-6								


导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6

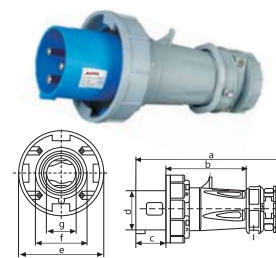

IP67 CEE/IEC 插头 63A

N70-CL7/1EC 插头 C57A								
电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)		
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h				
63A	3	ZH1570	ZH1571	ZH1572	5	708		
	4	Zh1108	ZH1109	ZH1110	5	750		
	5	ZH1112	ZH1113	ZH1114	5	806		
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g
63A	3	238.9	179.5	51.1	69.5	113	75.5	36.5
	4	238.9	179.5	51.1	69.5	113	75.5	36.5
	5	238.9	179.5	51.1	69.5	113	75.5	36.5
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大 10-16								

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16

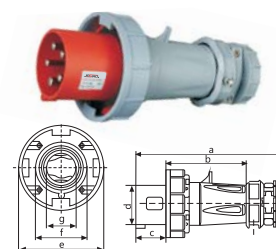


IP67 CEE/IEC 插头 125A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)		
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h				
125A	3	ZH3399	ZH3400		1	1195		
	4	ZH1441	ZH1442	ZH1443	1	1320		
	5	ZH1445	ZH1446	ZH1447	1	1421		
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g
125A	3	286	219	57	81.1	131.5	83.3	42.5
	4	286	219	57	81.1	131.5	83.3	42.5
	5	286	219	57	81.1	131.5	83.3	42.5

导线横截面积（平方毫米）从最小至最大: 35-35

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大25-35


IP44 连接器 IP44 Connector

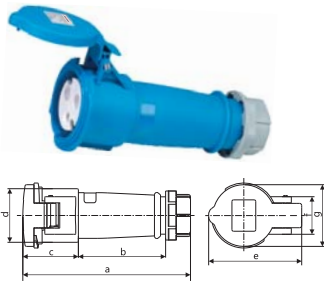

IP44 CEE/IEC 连接器 16A

电 流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重 量 (克/只)		
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h				
16A	3	ZH509	ZH510	ZH511	10	178		
	4	ZH512	ZH513	ZH514	10	201		
	5	ZH518	ZH519	ZH5	10	237		
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g
16A	3	155	80.6	51.3	49.5	86	34.7	57
	4	156.5	82.3	51.3	55.7	90	37	61.2
	5	161.7	88	50.8	63	97	37	69
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5								

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5

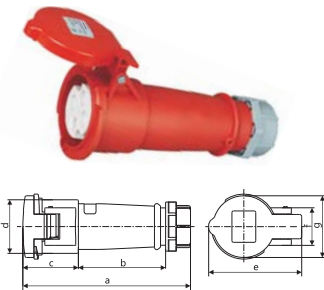


IP44 CEE/IEC 连接器 32A

电 流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h		
32A	3	ZH521	ZH522	ZH523	10	323
	4	ZH524	ZH525	ZH526	10	346
	5	ZH530	ZH531	ZH6	10	381

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g
32A	3	200	106.5	64.2	64.2	101.8	37	71.6
	4	200	106.5	64.2	64.2	101.8	37	71.6
	5	200	108.7	62.7	70.8	111	37	79.5
	导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6							

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6

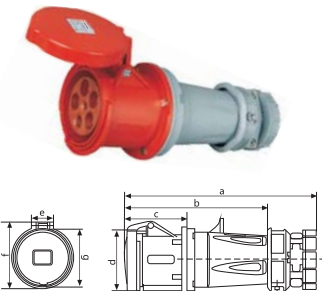



IP44 CEE/IEC 连接器 63A

电 流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重 量 (克/只)		
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h				
63A	3	ZH1236	ZH1237	ZH1238	5	713		
	4	ZH1239	ZH1240	ZH1241	5	744		
	5	ZH1243	ZH1244	ZH1245	5	785		
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g
63A	3	257	112.5	85	77.4	34	108	92
	4	257	112.5	85	77.4	34	108	92
	5	257	112.5	85	77.4	34	108	92

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16


IP67 连接器 IP67 Connector

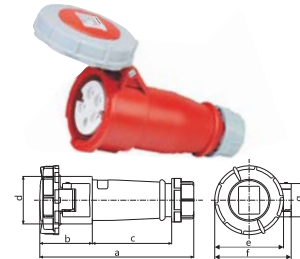

IP67 CEE/IEC 连接器 16A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)		
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h				
16A	3	ZH539	ZH540	ZH541	10	197		
	4	ZH542	ZH543	ZH544	10	223		
	5	ZH548	ZH549	ZH550	10	271		
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g
16A	3	160	54.7	105.5	49.5	71.7	79.7	34.7
	4	160	54.7	105.5	55.7	80.3	80.5	37
	5	167	56.3	110.9	63	89	93	37
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大 1.5-2.5								


导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5

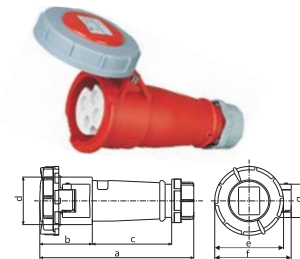

IP67 CEE/IEC 连接器 32A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)		
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h				
32A	3	ZH551	ZH552	ZH553	10	371		
	4	ZH554	ZH555	ZH556	10	389		
	5	ZH560	ZH561	ZH562	10	443		
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g
32A	3	203	67.5	135.7	64.2	95.5	98.3	37
	4	203	67.5	135.7	64.2	95.5	98.3	37
	5	205.5	67.5	137.7	70.8	101.9	104.9	37
导线截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6								

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6

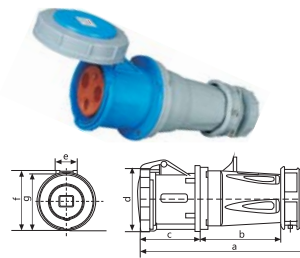


IP67 CEE/IEC 连接器 63A

		110V 50Hz/60 Hz		230V 50Hz/60 Hz		400V 50Hz/60 Hz		装箱数 (件数)	重量 (克/只)
电流 (A)	极数 (P)	3P 4P 5P 4h 4h 4h		3P 4P 5P 6h 9h 9h		3P 4P 5P 9h 6h 6h			
63A	3	ZH1573		ZH1574		ZH1575		5	801
	4	ZH1115		ZH1116		ZH1117		5	850
	5	ZH1119		ZH1120		ZH1121		5	896
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	
63A	3	260	104	91.4	77.4	34	112.5		109
	4	260	104	91.6	77.4	34	112.5		109
	5	260	104	91.6	77.4	34	112.5		109

导线截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16

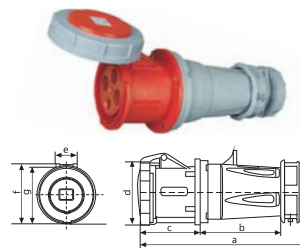

IP67 CEE/IEC 连接器 125A


		110V 50Hz/60 Hz		230V 50Hz/60 Hz		400V 50Hz/60 Hz		装箱数 (件数)	重量 (克/只)	
电流 (A)	极数 (P)	3P 4h	4P 4h	5P 4h	3P 6h	4P 9h	5P 9h	6h 6h		
125A	3	ZH3389			ZH3390			5	1334	
	4	ZH1448			ZH1449			5	1425	
	5	ZH1452			ZH1453			5	1603	
电流(A)		极数(P)		a	b	c	d	e	f	g
125A	3	300	140	100	89.5	34.5	123	121		
	4	300	140	100	89.5	34.5	123	121		
	5	300	140	100	89.5	34.5	123	121		

导线截面积 (平方毫米) 从最小至最大 25-35

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大25-35


IP44 暗装直插座

IP44 Flush mounted socket

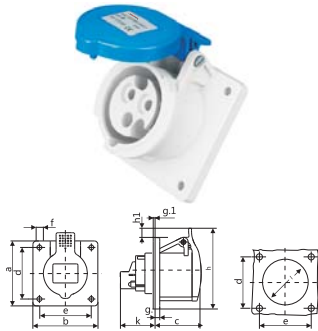


IP44 CEE/IEC 暗装直插座 16A

电 流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重 量 (克/只)							
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h									
16A	3	ZH1628/ZH1365	ZH1629/ZH1366	ZH1367	10	134							
	4	ZH1388	ZH1389	ZH1390	10	155							
	5	ZH1384	ZH1386	ZH1385	10	179							
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g.1	h	h1	k	l
16A	3	75	75	50.5	60.5	60.5	5.5	8	2	90.5	1	33.2	50
	4	75	75	50.5	60.5	60.5	5.5	8	2	92.8	5	33.3	54
	5	75	75	50.5	60.5	60.5	5.5	8	2	96.8	9	33.5	57
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5													

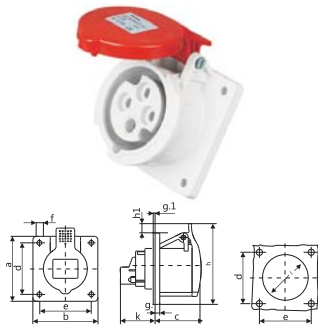

IP44 CEE/IEC 暗装直插座 32A

电 流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重 量 (克/只)							
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h									
32A	3	ZH1394	ZH1395	ZH1396	10	224							
	4	ZH1397	ZH1398	ZH1399	10	245							
	5	ZH3449	ZH3454	ZH3451	10	270							
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g ₁	h	h ₁	k	l
32A	3	75	85.8	64	60.5	60.5	5.5	8	2	89	12	40.5	62
	4	75	85.9	64	60.5	60.5	5.5	8	2	89	12	43.6	62
	5	75	85.9	64	60.5	60.5	5.5	8	2	95	12	43.5	65
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6													

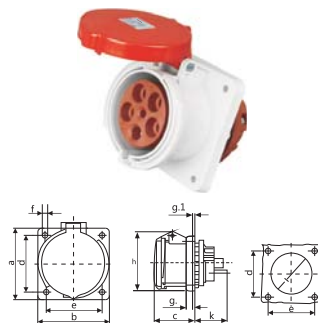

IP44 CEE/IEC 暗装直插座 63A



电 流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h		
63A	3	ZH1260	ZH1261	ZH1262	5	523
	4	ZH1246	ZH1247	ZH1248	5	562
	5	ZH1250	ZH1251	ZH1252	5	629

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g.1	h	h1	k	l
63A	3	107	100	75.4	85.8	77.8	6	12	2	113	-	55	90
	4	107	100	75.5	85.8	77.8	6	12	2	113	-	55	90
	5	107	100	75.9	85.8	77.8	6	12	2	113	-	55	90

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16

IP67 暗装直插座


IP67 Flush mounted socket

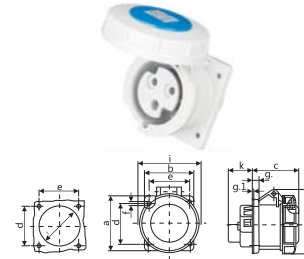

IP67 CEE/IEC 暗装直插座 16A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50/60 Hz			230V 50/60 Hz			400V 50/60 Hz			装箱数 (件数)	重量 (克/只)	
		3P 4h	4P 4h	5P 4h	3P 6h	4P 9h	5P 9h	3P 9h	4P 6h	5P 6h			
16A	3	ZH217			ZH218			ZH219			10	153	
	4	ZH220			ZH221			ZH222			10	176	
	5	ZH226			ZH227			ZH228			10	214	
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g ₁	h	i	k	l
16A	3	75	75	50.4	60.5	60.5	5.5	8	2	83	78	26	50
	4	75	75	51.4	60.5	60.5	5.5	8	2	88	85	27	54
	5	75	75	51.4	60.5	60.5	5.5	8	2	95	96	27	57

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5

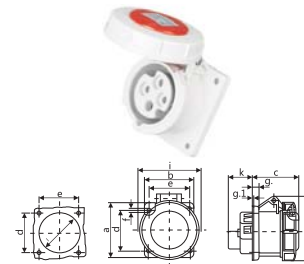

IP67 CEE/IEC 暗装直插座 32A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)							
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h									
32A	3	ZH229	ZH230	ZH231	10	268							
	4	ZH232	ZH233	ZH234	10	290							
	5	ZH238	ZH239	ZH240	10	319							
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g ₁	h	i	k	l
32A	3	85	75	70	60.5	60.5	5.5	8	2	99	103	34	62
	4	85	75	70	60.5	60.5	5.5	8	2	99	103	34	62
	5	85	75	72	60.5	60.5	5.5	8	2	105	110	34	65


导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6



IP67 CEE/IEC 暗装直插座 63A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz			230V 50和60 Hz			400V 50和60 Hz			装箱数 (件数)	重量 (克/只)	
		3P 4h	4P 4h	5P 4h	3P 4h	4P 5P 6h	5P 9h	3P 4h	4P 5P 6h	5P 6h			
63A	3	ZH1263			ZH1264			ZH1265			5	560	
	4	ZH1122			ZH1123			ZH1124			5	600	
	5	ZH1126			ZH1127			ZH1128			5	665	
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g ₁	h	i	k	l
63A	3	107	100	75	85.8	77.8	6.5	12	2	113	118	55	90
	4	107	100	75	85.8	77.8	6.5	12	2	113	118	55	90
	5	107	100	75	85.8	77.8	6.5	12	2	113	118	55	90

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16

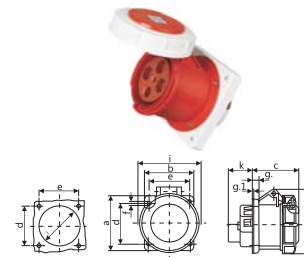


IP67 CEE/IEC 暗装直插座 125A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz			230V 50和60 Hz			400V 50和60 Hz			装箱数 (件数)	重量 (克/只)	
		3P 4h	4P 4h	5P 4h 4h	3P 4h	4P 5P 6h 9h	5P 6h	3P 4P 5P 9h 6h 6h					
125A	3	ZH3380									1	1076	
	4	ZH1455			ZH1456			ZH1457			1	1126	
	5	ZH1459			ZH1460			ZH1461			1	1175	
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g-	g.1	h	i	k	l
125A	3	130	130	119.6	107.5	107.5	6.5	18	2	122	129	74.4	95
	4	130	130	119.7	107.5	107.5	6.5	18	2	122	129	74.6	95
	5	130	130	119.6	107.5	107.5	6.5	18	2	122	129	74.3	95

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大25-35

IP44 暗装斜插座

IP44 Flush mounted socket

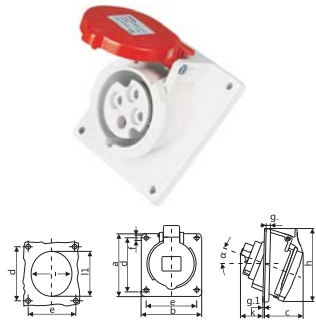


IP44 CEE/IEC 暗装斜插座 16A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h		
16A	3	ZH1462	ZH1463	ZH1464	10	130
	4	ZH1465	ZH1466	ZH1467	10	185
	5	ZH1471	ZH1472	ZH1473	10	205

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g.1	h	k	l	l1	α
16A	3	73.5	64	52	60.6	52.6	5.3	7	2	79	41	55	65	20°
	4	100	92	58	85.8	77.8	5.3	8	2	105	41	70	80	20°
	5	100	92	58	85.8	77.8	5.3	8	2	105	41	70	80	20°

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5

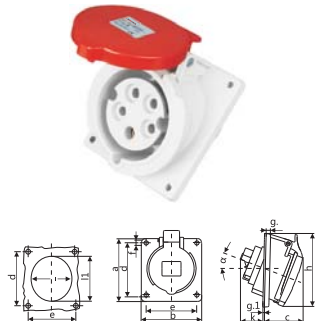

IP44 CEE/IEC 暗装斜插座 32A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h		
32A	3	ZH1491	ZH1492	ZH1493	10	236
	4	ZH1494	ZH1495	ZH1496	10	250
	5	ZH1498	ZH1499	ZH1500	10	288

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g.1	h	k	l	l1	α
32A	3	100	92	62	85.6	77.6	5.3	8	2	107	51	73	85	20°
	4	100	92	62	85.6	77.6	5.3	8	2	107	51	73	85	20°
	5	100	92	62	85.6	77.6	5.3	8	2	112	52	75	86	20°

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6



IP44 CEE/IEC 暗装斜插座 63A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h		
63A	3	ZH1146	ZH1147	ZH1148	5	520
	4	ZH1149	ZH1150	ZH1151	5	567
	5	ZH1153	ZH1154	ZH1155	5	625

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g.1	h	k	l	l1	α
63A	3	110	106	85	85.8	77.8	6.2	12	2	122	69	91	102	15°
	4	110	106	85	85.8	77.8	6.2	12	2	122	69	91	102	15°
	5	110	106	85	85.8	77.8	6.2	12	2	122	69	91	102	15°

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16

IP67 暗装斜插座

IP67 Flush mounted socket




IP67 CEE/IEC 暗装斜插座 16A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h		
16A	3	ZH1474	ZH1475	ZH1476	10	148
	4	ZH1477	ZH1478	ZH1479	10	193
	5	ZH1483	ZH1484	ZH1485	10	197

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g.1	h	i	k	l	l1	α
16A	3	73.5	64	52	60.5	52.5	5.3	7	2	84	78	41	55	65	20°
	4	100	92	59	85.8	77.8	5.3	8	2	103	85	41	70	80	20°
	5	100	92	62	85.8	77.8	5.3	8	2	105	96	41	70	80	20°

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5

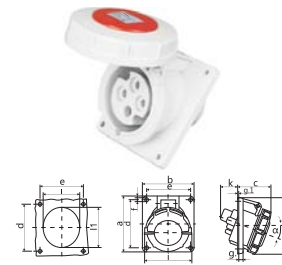


IP67 CEE/IEC 暗装斜插座 32A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h		
32A	3	ZH1501	ZH1502	ZH1503	10	284
	4	ZH1504	ZH1505	ZH1506	10	303
	5	ZH1489	ZH1490	ZH1551	10	337

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g.1	h	i	k	l	l1	α
32A	3	100	92	64	85.6	77.6	5.3	8	2	109	103	51	70	82	20°
	4	100	92	64	85.6	77.6	5.3	8	2	109	103	51	70	82	20°
	5	100	92	66	85.6	77.6	5.3	8	2	113	110	52	73	85	20°

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6

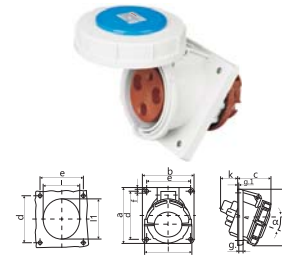

IP67 CEE/IEC 暗装斜插座 63A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h		
63A	3	ZH2179	ZH2180	ZH2181	5	582
	4	ZH203	ZH204	ZH205	5	621
	5	ZH207	ZH208	ZH209	5	689

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g.1	h	i	k	l	l1	α
63A	3	110	106	85	85.8	77.8	6.2	12	2	125	117	46	90	103	15°
	4	110	106	85	85.8	77.8	6.2	12	2	125	117	46	90	103	15°
	5	110	106	85	85.8	77.8	6.2	12	2	125	117	46	90	103	15°

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16




IP67 CEE/IEC 暗装斜插座 125A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h		
125A	3		ZH3575		5	975
	4	ZH210	ZH211	ZH212	5	1028
	5	ZH214	ZH215	ZH216	5	1076

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g.1	h	i	k	l	l1	α
125A	3	114	110	85	92	91	6.2	13	2	135	135	47	100	107	15°
	4	114	110	85	92	91	6.2	13	2	135	135	47	100	107	15°
	5	114	110	85	92	91	6.2	13	2	135	135	47	100	107	15°

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大25-35

IP44 暗装插头
IP44 Flush mounted plug



IP44 CEE/IEC 暗装插头 16A

电 流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重 量 (克/只)				
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h						
16A	3	ZH810	ZH812		10	137				
	4		ZH837	ZH813	10	154				
	5			ZH815	10	170				
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g.1	l
16A	3	85.7	85.7	72	69.5	69.5	5.5	11	2	32
	4	85.7	85.7	72	69.5	69.5	5.5	11	2	36
	5	85.7	85.7	72	69.5	69.5	5.5	11	2	36
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5										


IP44 CEE/IEC 暗装插头 32A

电 流 (A)	极数 (P)	110V 50 a. 60 HZ	230V 50 a. 60 HZ	400V 50 a. 60 HZ	装箱数 (件数)	重 量 (克/只)				
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h						
32A	3	ZH816	ZH817		10	195				
	4		ZH838	ZH819	10	213				
	5			ZH821	10	242				
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g.1	l
32A	3	85.7	85.7	90	69.5	69.5	5.5	11	2	47
	4	85.7	85.7	90	69.5	69.5	5.5	11	2	47
	5	85.7	85.7	90	69.5	69.5	5.5	11	2	47


导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6

IP44 CEE/IEC 暗装插头 63A

电 流 (A)	极 数 (P)	110V 50 a. 60 HZ	230V 50 a. 60 HZ	400V 50 a. 60 HZ	装箱数 (件 数)	重 量 (克/只)				
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h						
63A	3	ZH822	ZH1981		5	365				
	4		ZH1984	ZH1982	5	481				
	5			ZH1688	5	533				
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g.1	l
63A	3	110	106	85	90.5	90.5	5.5	12	2	86
	4	110	106	85	90.5	90.5	5.5	12	2	86
	5	110	106	85	90.5	90.5	5.5	12	2	86
	导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16									



IP67 暗装插头
IP67 Flush mounted plug



IP67 CEE/IEC 暗装插头 16A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz			400V 50和60 Hz			装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h						
16A	3	ZH825	ZH826						10	175
	4		ZH839			ZH827			10	171
	5					ZH829			10	207

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g1	l	s
16A	3	85.7	85.7	72	69.5	69.5	5.5	11	2	32	71
	4	85.7	85.7	72	69.5	69.5	5.5	11	2	36	79
	5	85.7	85.7	72	69.5	69.5	5.5	11	2	47	89

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5

IP67 CEE/IEC 暗装插头 32A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)					
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h							
32A	3	ZH830	ZH831		10	234					
	4		ZH840	ZH832	10	253					
	5			ZH834	10	292					
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g.1	l	s
32A	3	85.7	85.7	90	69.5	69.5	5.5	11	2	47	94
	4	85.7	85.7	90	69.5	69.5	5.5	11	2	47	94
	5	85.7	85.7	90	69.5	69.5	5.5	11	2	47	102
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6											

IP67 CEE/IEC 暗装插头 63A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h		
63A	3	ZH835	ZH836		5	475
	4		ZH3704	ZH3656	5	558
	5			ZH3658	5	591


电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g1	l	s
63A	3	110	106	86	90.5	90.5	5.5	11	2	73	113
	4	110	106	86	90.5	90.5	5.5	11	2	73	113
	5	110	106	86	90.5	90.5	5.5	11	2	73	113

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16


IP67 CEE/IEC 暗装插头 125A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz			230V 50和60 Hz			400V 50和60 Hz			装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4h	4P 4h	5P 4h	3P 6h	4P 9h	5P 9h	3P 9h	4P 6h	5P 6h		
125A	3				ZH3665						1	890
	4				ZH3413			ZH3583			1	1005
	5							ZH1983			1	1130
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g.1	l	s	
125A	3	130	130	112	104.5	104.5	6.5	18	2	95	132	
	4	130	130	112	104.5	104.5	6.5	18	2	95	132	
	5	130	130	112	104.5	104.5	6.5	18	2	95	132	

导线横截面积 (平方毫米) 从 最小至最大 25-35

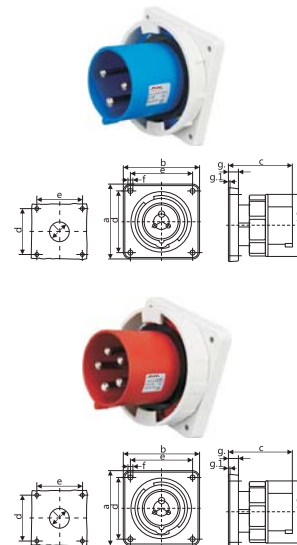


IP44 明装插头
IP44 Surface mounted plug



IP44 CEE/IEC 明装插头 16A


电 流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重 量 (克/只)					
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h							
16A	3	ZH331	ZH332	ZH333	10	137					
	4	ZH334	ZH335	ZH336	10	154					
	5	ZH340	ZH341	ZH342	10	170					
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*
16A	3	64.2	77.5	88	94.6	114.9	129.4	5	5.5	25	1个M25 堵头可 剪断
	4	64.2	77.5	88	94.6	122.6	129.9	5	5.5	25	
	5	64.2	77.5	88	94.6	129.9	128.3	5	5.5	25	
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5											

IP67 明装插头
IP67 Surface mounted plug




IP67 CEE/IEC 明装插头 16A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz			230V 50和60 Hz			400V 50和60 Hz			装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4h	4P 4h	5P 4h	3P 6h	4P 9h	5P 9h	3P 9h	4P 6h	5P 6h		
16A	3	ZH3317			ZH1003			ZH3337			10	175
	4	ZH3347			ZH3357			ZH1004			10	171
	5	ZH3407			ZH3417			ZH1005			10	207
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*	
16A	3	64.2	77.5	88	94.6	116.5	129.5	5.5	5	25	1个M25 堵头可 剪断	
	4	64.2	77.5	88	94.6	105	129.9	5.5	5	25		
	5	64.2	77.5	88	94.6	134.4	128.3	5.5	5	25		
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5												




IP44 CEE/IEC 明装插头 32A

电 流 (A)	极数 (P)	110V 50 a. 60 HZ	230V 50 a. 60 HZ	400V 50 a. 60 HZ	装箱数 (件数)	重 量 (克/只)					
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h							
32A	3	ZH343	ZH344	ZH345	10	195					
	4	ZH346	ZH347	ZH348	10	213					
	5	ZH352	ZH353	ZH354	10	242					
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*
32A	3	90.2	79	98.5	120.7	145	162.8	5	5.5	32	1个M32 堵头可 剪断
	4	90.2	79	98.5	120.7	145	162.8	5	5.5	32	
	5	90.2	79	98.5	120.7	151.8	162.8	5	5.5	32	
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6											



IP67 CEE/IEC 明装插头 32A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50 a. 60 HZ	230V 50 a. 60 HZ	400V 50 a. 60 HZ	装箱数 (件数)	重量 (克/只)					
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h							
32A	3	ZH3437	ZH1006	ZH3457	10	234					
	4	ZH3467	ZH3477	ZH1007	10	253					
	5	ZH3527	ZH3537	ZH1008	10	292					
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*
32A	3	90.2	79	98.5	120.7	148.4	162.8	5.5	5	32	1个M32 堵头可 剪断
	4	90.2	79	98.5	120.7	148.4	162.8	5.5	5	32	
	5	90.2	79	98.5	120.7	155.4	161.8	5.5	5	32	
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6											




IP44 CEE/IEC 明装插头 63A

电 流 (A)	极数 (P)	110V 50 a. 60 HZ	230V 50 a. 60 HZ	400V 50 a. 60 HZ	装箱数 (件数)	重 量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h		
63A	3	ZH12164	ZH11074	ZH12174	5	
	4	ZH3554	ZH3564	ZH33574	5	
	5	ZH3594	ZH3604	ZH3614	5	

电 流(A)	极 数(P)	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*
63A	3	133.3	107.8	136	171.3	180.1	219.4	6	5	40	1个M40 堵头可 剪断
	4	133.3	107.8	136	171.3	180.1	219.4	6	5	40	
	5	133.3	107.8	136	171.3	180.1	219.4	6	5	40	

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16



IP67 CEE/IEC 明装插头 63A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50 a. 60 HZ	230V 50 a. 60 HZ	400V 50 a. 60 HZ	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h		
63A	3	ZH1216	ZH1107	ZH1217	5	475
	4	ZH355	ZH356	ZH357	5	558
	5	ZH359	ZH360	ZH361	5	591

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*
63A	3	133.3	107.8	136	171.3	180.1	219.4	6	5	40	1个M40 堵头可 剪断
	4	133.3	107.8	136	171.3	180.1	219.4	6	5	40	
	5	133.3	107.8	136	171.3	180.1	219.4	6	5	40	

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16

IP44 明装插座
IP44 Surface mounted socket

IP44 CEE/IEC 明装插座 16A

电 流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重 量 (克/只)						
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h								
16A	3	ZH100	ZH101	ZH102	10	183						
	4	ZH103	ZH104	ZH105	10	235						
	5	ZH109	ZH110	ZH111	10	257						
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	d1	e	f	g	h	M	M*
16A	3	87	64	110	40	-	50	4.5	4	115	20	1个M20 堵头可 剪断
	4	100	75	125	-	11	59	5	4	125	20	
	5	100	75	131	-	11	59	5	4	128	20	
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大:1.5-2.5												

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5

IP44 CEE/IEC 明装插座 32A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)					
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h							
32A	3	ZH1420	ZH1421	ZH1422	10	351					
	4	ZH1423	ZH1424	ZH1425	10	348					
	5	ZH1555	ZH1556	ZH1557	10	403					
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*
32A	3	128	84	147	11	68	5.3	4	158	32	1个M32 堵头可 剪断
	4	128	84	147	11	68	5.3	4	158	32	
	5	128	84	152	11	68	5.3	4	160	32	
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6											

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6

IP44 CEE/IEC 明装插座 63A

电 流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重 量 (克/只)					
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h							
63A	3	ZH1136	ZH1137	ZH1138	5	857					
	4	ZH1139	ZH1140	ZH1141	5	901					
	5	ZH1143	ZH1144	ZH1115	5	925					
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*
63A	3	171	157	165	133	108	6	5	216	40	1个M40 堵头可 剪断
	4	171	157	165	133	108	6	5	216	40	
	5	171	157	165	133	108	6	5	216	40	
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大 10-16											

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16

IP44 CEE/IEC 明装插座 16A/32A

电流 (A)	极数 (P)	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 6h 9h 9h		
16A	3	ZH101A	ZH102A	10	183
	4	ZH104A	ZH105A	10	235
	5	ZH110A	ZH111A	10	257
32A	3	ZH1421A	ZH1422A	10	351
	4	ZH1424A	ZH1425A	10	348
	5	ZH1556A	ZH1557A	10	403

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	h
16A	3	145.5	70	95	52	106.5	75.5	75.5	78.5
	4	145.5	70	95	52	106.5	75.5	75.5	78.5
	5	147.5	70	95	52	110.5	75.5	75.5	78.5
32A	3	156.5	70	95	52	114.5	75.5	75.5	78.5
	4	156.5	70	95	52	114.5	75.5	75.5	78.5
	5	158.5	70	95	52	121.5	75.5	75.5	78.5

IP67 明装插座
IP67 Surface mounted socket

IP67 CEE/IEC 明装插座 16A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	400V 50/60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)						
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h								
16A	3	ZH1193	ZH1192	ZH1211	10	241						
	4	ZH1194	ZH1195	ZH1196	10	267						
	5	ZH1198	ZH1199	ZH1200	10	320						
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	e1	f	g	h	M	M*
16A	3	95	102	115	64.2	77.5	88	5.5	5	128	25	1个M25 堵头可 剪断
	4	95	102	124	64.2	77.5	88	5.5	5	128	25	
	5	95	102	129	64.2	77.5	88	5.5	5	132	25	

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5

IP67 CEE/IEC 明装插座 32A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)						
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h								
32A	3	ZH1201	ZH1202	ZH1203	10	374						
	4	ZH1204	ZH1205	ZH1206	10	393						
	5	ZH1208	ZH1209	ZH1210	10	451						
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	e1	f	g	h	M	M*
32A	3	120	112	143	90.2	79	98.5	5.5	5	160	32	1个M32 堵头可 剪断
	4	120	112	143	90.2	79	98.5	5.5	5	160	32	
	5	120	112	150	90.2	79	98.5	5.5	5	160	32	
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6												

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6

IP67 CEE/IEC 明装插座 63A








电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)						
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h								
63A	3	ZH856	ZH128	ZH129	5	900						
	4	ZH130	ZH131	ZH132	5	940						
	5	ZH134	ZH135	ZH136	5	1010						
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	e1	f	g	h	M	M*
63A	3	171	157	169	133	108	136	6	5	216	40	1个M40 堵头可 剪断
	4	171	157	169	133	108	136	6	5	216	40	
	5	171	157	169	133	108	136	6	5	216	40	
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16												

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16

IP67 CEE/IEC 明装插头 125A


电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz			230V 50和60 Hz			400V 50和60 Hz			装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4h	4P 4h	5P 4h	3P 6h	4P 9h	5P 9h	3P 9h	4P 6h	5P 6h		
125A	3	ZH138									3	1840
	4	ZH139									3	1987
	5	ZH143									3	2100
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	e1	f	g	h	M	M*
125A	3	262	160	202	240	140	140	8.1	8	140	50	2个M40 堵头可 剪断
	4	262	160	202	240	140	140	8.1	8	140	50	
	5	262	160	202	240	140	140	8.1	8	140	50	
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大 2.5-35												

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大25-35



IP67 明装插座

IP67 Surface mounted socket





IP44 CEE/IEC 明装插座 16A/32A

电流 (A)	极数 (P)	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 6h 9h 9h		
16A	3	ZH1192A	ZH1211A	10	241
	4	ZH1195A	ZH1196A	10	267
	5	ZH1199A	ZH1200A	10	320
32A	3	ZH1202A	ZH1203A	10	374
	4	ZH1205A	ZH1206A	10	393
	5	ZH1209A	ZH1210A	10	451

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	h
16A	3	148.5	70	95	52	95.5	75.5	75.5	78.5
	4	153.5	70	95	52	97.5	75.5	75.5	78.5
	5	158.5	70	95	52	100.5	75.5	75.5	78.5
32A	3	160.5	70	95	52	105.5	75.5	75.5	78.5
	4	160.5	70	95	52	105.5	75.5	75.5	78.5
	5	163.5	70	95	52	109.5	75.5	75.5	78.5

IP44 机械联锁

IP44 The mechanical interlock



IP44 CEE/IEC 机械联锁 16A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h		
16A	3	ZH7010	ZH7002		1	995
	4	ZH5457	ZH5099	ZH5100	1	1000
	5	ZH5459	ZH5102	ZH5103	1	1025

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*
16A	3	225	118	141	208	101	6.3	8	250	2x25	25/32
	4	225	118	141	208	101	6.3	8	252	2x25	25/32
	5	225	118	141	208	101	6.3	8	254	2x25	25/32

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5

IP44 CEE/IEC 机械联锁 32A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h		
32A	3	ZH5743	ZH5696		1	1100
	4	ZH5460	ZH5104	ZH5105	1	1145
	5	ZH5462	ZH5107	ZH5108	1	1200

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*
32A	3	225	118	146	208	101	6.3	8	264	2x25	25/32
	4	225	118	146	208	101	6.3	8	264	2x25	25/32
	5	225	118	146	208	101	6.3	8	264	2x25	25/32

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6

IP44 CEE/IEC 机械联锁 63A



电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h		
63A	3	ZH6569	ZH6571		1	2260
	4		ZH5955	ZH5956	1	2305
	5			ZH5959	1	2535

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*
63A	3	264	163	192	240	140	8.1	8	300	40	25/32
	4	264	163	192	240	140	8.1	8	300	40	25/32
	5	264	163	192	240	140	8.1	8	300	40	25/32

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16

IP67 机械联锁

IP67 The mechanical interlock



IP67 CEE/IEC 机械联锁 16A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	400- 440V	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h	4P 3h		
16A	3	ZH7011	ZH7012			1	1010
	4		ZH5599	ZH5600		1	1032
	5		ZH5602	ZH5603		1	1064

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*
16A	3	225	118	144	208	101	6.3	8	252	2x25	25/32
	4	225	118	146	208	101	6.3	8	255	2x25	25/32
	5	225	118	147	208	101	6.3	8	259	2x25	25/32

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5

IP67 CEE/IEC 机械联锁 32A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	400- 440V	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h	4P 3h		
32A	3	ZH5924	ZH5793			1	1150
	4		ZH5604	ZH5605	ZH5792	1	1180
	5		ZH5607	ZH5608		1	1230

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*
32	3	225	118	144	208	101	6.3	8	268	2x25	25/32
	4	225	118	146	208	101	6.3	8	268	2x25	25/32
	5	225	118	147	208	101	6.3	8	274	2x25	25/32

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6

IP67 CEE/IEC 机械联锁 63A

电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	400- 440V	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h	4P 3h		
63A	3		ZH5911			1	2340
	4		ZH5109	ZH5110		1	2366
	5		ZH5112	ZH5113		1	2385

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*
63A	3	264	163	196	240	140	8.1	8	300	40	25/32
	4	264	163	196	240	140	8.1	8	300	40	25/32
	5	264	163	196	240	140	8.1	8	300	40	25/32

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大10-16

IP67 CEE/IEC 机械联锁 125A



电流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	400- 440V	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h	4P 3h		
125A	3	ZH7060	ZH7000			1	7200
	4		ZH5887	ZH5691		1	7820
	5		ZH5888	ZH5692		1	8385

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*
125A	3	285	171	224	250	150	10	10	335	50	50
	4	285	171	224	250	150	10	10	335	50	50
	5	285	171	224	250	150	10	10	335	50	50

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大25-35

IP44 机械联锁

IP44 The mechanical interlock

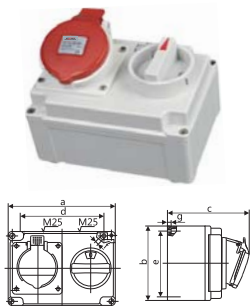


IP44 CEE/IEC 机械联锁 16A

电 流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)			
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h					
16A	3	ZH7273	ZH7274		1	1010			
	4		ZH7380	ZH7275	1	1032			
	5			ZH7276	1	1064			
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	M
16A	3	170	118	134	136	104	6.1	6	25
	4	170	118	137	136	104	6.1	6	25
	5	170	118	141	136	104	6.1	6	25

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5

IP67 机械联锁

IP67 The mechanical interlock

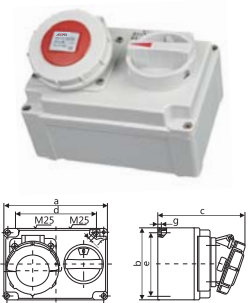


IP67 CEE/IEC 机械联锁 16A

电 流 (A)	极数 (P)	110V 50和60 Hz	230V 50和60 Hz	400V 50和60 Hz	400- 440V	装箱数 (件数)	重 量 (克/只)		
		3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 9h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h	4P 冷藏 3h 专用				
16A	3	ZH7277	ZH7278			1	1010		
	4		ZH7381	ZH7279		1	1032		
	5			ZH7280		1	1064		
电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	M
16A	3	170	118	136	136	104	6.1	6	25
	4	170	118	139	136	104	6.1	6	25
	5	170	118	143	136	104	6.1	6	25


导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5

SCHUKO 插头插座

SCHUKO Plug and socket




IP54 CEE/IEC Schuko 插头(ZH10838)

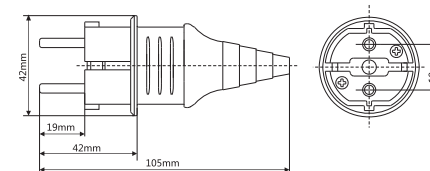


导线横截面积 (平方毫米) 1.5-2.5 Conductor cross-sectional 2 area(mm)Min.To Max1.5-2.5

IP54 CEE/IEC Schuko 连接器(ZH10843)

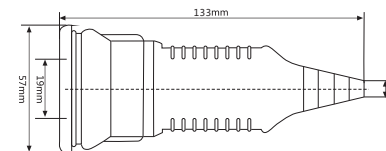


导线横截面积 (平方毫米) 1.5-2.5 Conductor cross-sectional 2 area(mm)Min.To Max1.5-2.5

IP54 CEE/IEC Schuko 插座(ZH11031)

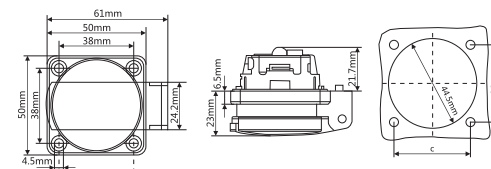

导线横截面积 (平方毫米) 1.5-2.5 Conductor cross-sectional 2 area(mm)Min.To Max1.5-2.5


IP54 CEE/IEC 多功能暗装插座(ZH312D)

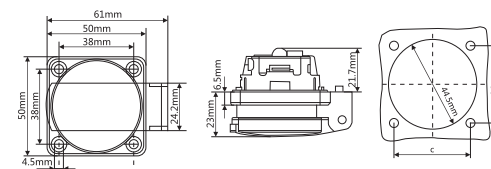

导线横截面积 (平方毫米) 1.5-2.5 Conductor cross-sectional 2 area(mm)Min.To Max1.5-2.5

IP44 低压插座

IP44 Low voltage socket

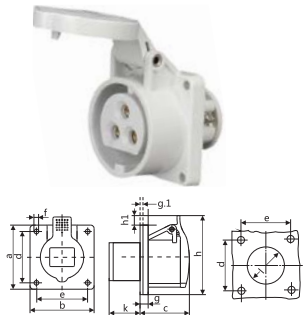

IP44 CEE/IEC 低压插座 16A


电流 (A)	极数 (P)	20-25V 50和60 Hz	40-50V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		12h	12h		
16A	2	ZH603	ZH604	10	110
	3	ZH610	ZH611	10	132

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g.1	h	k	l
16A	2	55	55	44	45	45	4.2	8	2	67	22	34
	3	55	55	44	45	45	4.2	8	2	67	22	34

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5

IP44 低压插头

IP44 Low voltage plug

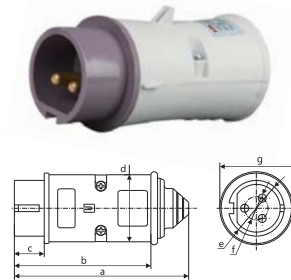


IP44 CEE/IEC 低压插头 16A

电流 (A)	极数 (P)	20-25V 50和60 Hz	40-50V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		12h	12h		
16A	2	ZH629	ZH630	10	140
	3	ZH636	ZH637	10	154

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g
16A	2	130	102	22.3	50	41.5	17.5	58.2
	3	130	102	22.3	50	41.5	17.5	58.2

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5

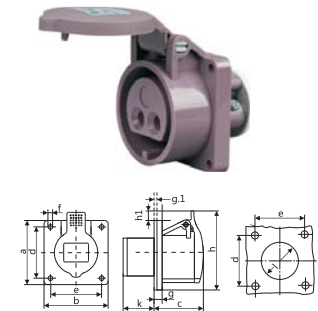


IP44 CEE/IEC 低压插座 32A

电流 (A)	极数 (P)	20-25V 50和60 Hz	40-50V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		12h	12h		
32A	2	ZH616	ZH617	10	110
	3	ZH623	ZH624	10	132

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g	g.1	h	k	l
32A	2	55	55	44	45	45	4.2	8	2	67	22	34
	3	55	55	44	45	45	4.2	8	2	67	22	34

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6

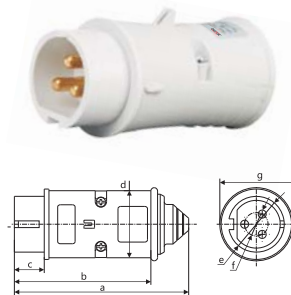

IP44 CEE/IEC 低压插头 32A


电流 (A)	极数 (P)	20-25V 50和60 Hz	40-50V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		12h	12h		
32A	2	ZH642	ZH643	10	147
	3	ZH649	ZH650	10	156

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f	g
32A	2	130	102	22.3	50	41.5	17.5	58.2
	3	130	102	22.3	50	41.5	17.5	58.2

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6

IP44 低压连接器

IP44 low voltage connector

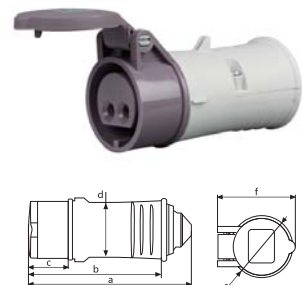


IP44 CEE/IEC 低压连接器 16A

电流 (A)	极数 (P)	20-25V 50和60 Hz	40-50V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		12h	12h		
16A	2	ZH681	ZH682	10	
	3	ZH688	ZH689	10	

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f
16A	2	140.6	114.8	34.9	47	54	66.8
	3	140.6	114.8	34.9	47	54	66.8

导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大1.5-2.5

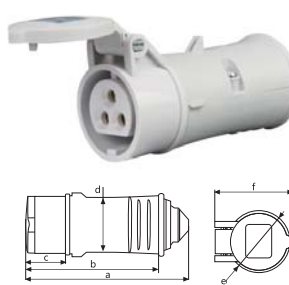

IP44 CEE/IEC 低压连接器 32A

电流 (A)	极数 (P)	20-25V 50和60 Hz	40-50V 50和60 Hz	装箱数 (件数)	重量 (克/只)
		12h	12h		
32A	2	ZH694	ZH695	10	
	3	ZH701	ZH702	10	

电流(A)	极数(P)	a	b	c	d	e	f
32A	2	140.6	114.8	34.9	47	54	66.8
	3	140.6	114.8	34.9	47	54	66.8


导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大4-6

航空插头连接器

IP68 DUT PROFF AND WATERROOF OF SOCKET CONNECTOR



IP 68 Threaded coupling

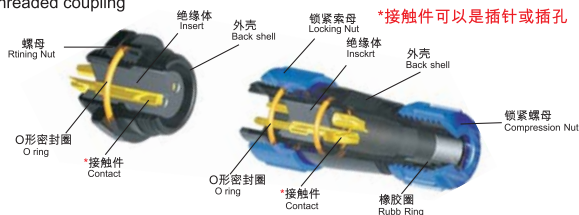


材料和技术参数 Material and spec

接插方式 Couoing	螺纹锁紧 Threaded coupling
外壳材料 Shc0ll material	热塑塑料Pa66,阻燃等级:V0 Nylon66 fire resistance:V0
绝缘体 Insert material	热线材料PPS,耐高温260° PPS man temperature260°
接触件材料 Contact material	铜镀金 Brass with gold plating
接线方式 Termination	焊接 Solder
电缆直径 Cable outer diameter range	GM13:A4-6.5mm(不标) B5-8mm GM17:7-10mm(不标) GM-21:A4.5-7mmB7-12mm(不标)
防护等级 IP rating	IP 68
接插次数 Mating cyclic	>500次
温度范围 Temperature range	-25°C~~+85°C
绝缘电阻MΩ Insulation resistancem	2000

航空插头连接器 ZH-13

IP68 DUT PROFF AND WATERROOF OF SOCKET CONNECTOR

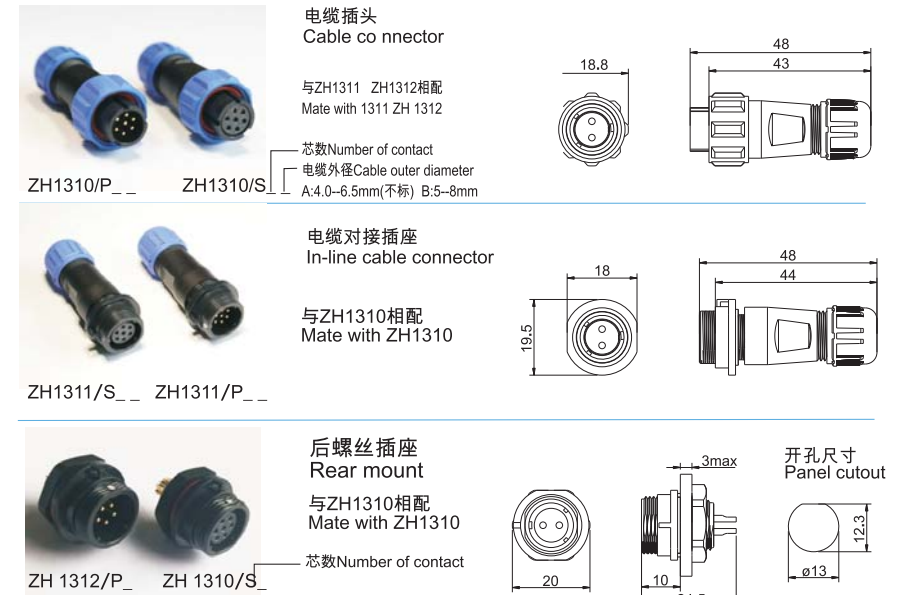

GM-13大电缆罩,直径(5mm--8mm)

GM-13大电缆罩

芯数 Number of contact	2	3	4	5	6	7	9
插针绝缘体正面图 Male contact face view							
额定电流 Rated current(A)	13A	13A	5A	5A	5A	5A	3A
接触件直径 Contact diameter	ø1.6*2	ø1.6*3	ø1.6*4	ø1.6*5	ø1.6*6	ø1.6*7	ø1.6*9
接线方式 Termination	焊接 Solder	焊接 Solder	焊接 Solder	焊接 Solder	焊接 Solder	焊接 Solder	焊接 Solder
工作电压 Rated voltage(AC.V)	250V	250V	200V	200V	200V	200V	125V
耐压(AC.V)/1 min Test voltage(AC.V)/1 min	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
接触电阻 mΩ Contact resistance mΩ	2	2	5	5	5	5	10
焊接线规 mm²/AWG Wire size for screw crimp mm²/AWG	≤2/14	≤2/14	≤0.785/18	≤0.785/18	≤0.785/18	≤0.785/18	≤0.785/18

航空插头连接器 ZH-17

IP68 DUT PROFF AND WATERROOF OF SOCKET CONNECTOR




电缆插头
Cable connector

与ZH1711 ZH1712 ZH1713相配
Mate with 1711 ZH 1712 ZH1713

芯数Number of contact


ZH1710/P_ _ ZH1710/S_ _



电缆对接插座
In-line cable connector

与ZH1710相配
Mate with ZH2110

ZH1710/S_ _ ZH1710/P_ _




后螺丝插座
Rear mount

与ZH1710相配
Mate with ZH1710

芯数Number of contact


ZH1712/P_ _ ZH1712/S_ _

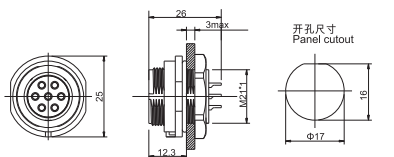

2孔法兰式插座
2-hole flange

与ZH1710相配
Mate with ZH1710

ZH1713/P_ _ ZH1713/S_ _



芯数 Number of contact	2	3	4	5	7	9
插针绝缘体正面图 Male contact face view						
额定电流 Rated current(A)	13A	13A	5A	5A	5A	5A
接触件直径 Contact diameter	ø1.5*2	ø1.5*3	ø1.0*4	ø1.0*5	ø1.0*7	ø1.0*9
接线方式 Termination	焊接 Solder	焊接 Solder	焊接 Solder	焊接 Solder	焊接 Solder	焊接 Solder
工作电压 Rated voltage(AC.V)	500V	500V	500V	500V	500V	500V
耐压(AC.V)1 min Test voltage(AC.V)1min	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
接触电阻 mΩ Contact resistance mΩ	1	1	1	1	1/5	1/5
焊接线规 mm²/AWG Wire size for screw crimp mm²/AWG	≤2/14	≤2/14	≤0.785/18	≤0.785/18	≤0.785/18	≤0.785/18

航空插头连接器 ZH-21

IP68 DUT PROFF AND WATERROOF OF SOCKET CONNECTOR




电缆插头
Cable connector

与ZH2111 ZH2112 ZH2113相配
Mate with 2111 ZH 2112 ZH2113

芯数Number of contact

ZH2110/P_ _ ZH2110/S_ _


电缆外径Cable outer diameter
1.4.5~7mm 2.7~12mm(不标)



电缆对接插座
In-line cable connector

与ZH2110相配
Mate with ZH2110

ZH2111/S_ _ ZH2111/P_ _

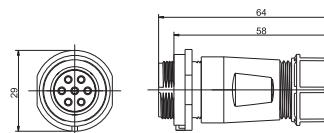


后螺丝插座
Rear mount

与ZH2110相配
Mate with ZH2110

芯数Number of contact


ZH2112/P_ _ ZH2112/S_ _

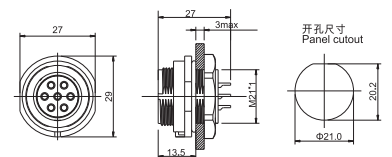

2孔法兰式插座
2-hole flange

与ZH2110相配
Mate with ZH2110


ZH2113/P_ _ ZH2113/S_ _



芯数 Number of contact	2	3	4	5A	5B	5C	7	9	12
插针绝缘体正面图 Male contact face view									
额定电流 Rated current(A)	30A	30A	30A	30A	5A30A	15A	15A	15A	5A
接触件直径 Contact diameter	ø3.0*2	ø3.0*3	ø3.0*4	ø3.0*5	ø1.0*3 ø3.0*2	ø2.0*5	ø2.0*5	ø1.0*9	ø1.0*12
接线方式 Termination	焊接 Solder	焊接 Solder	焊接 Solder	焊接 Solder	焊接 Solder	焊接 Solder	焊接 Solder	焊接 Solder	焊接 Solder
工作电压 Rated voltage(AC.V)	500V	500V	500V	500V	500V	500V	500V	500V	400V
耐压(AC.V)1 min Test voltage(AC.V)1min	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
接触电阻 mΩ Contact resistance mΩ	1	1	1	1	1	2.5	2.5	5	5
焊接线规 mm²/AWG Wire size for screw crimp mm²/AWG	≤4.17/11	≤4.17/11	≤4.17/11	≤4.17/11	≤4.17/11 ≤0.785/18	≤2/14	≤2/14	≤0.785/18	≤0.785/18

澳标插座、开关盒

Australian standard socket , switch box

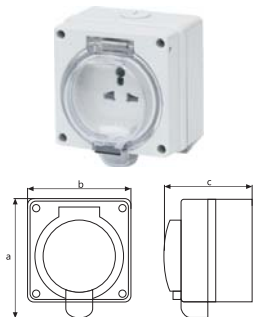

IP55多用插座

订货号 Order Number	电流 (A)	极数 (P)	额定工作电压 (V)
56MXO-DG	15	2P+Ⓢ	250

参数	a	b	c
尺寸(毫米)	116	101.5	86





IP66多用插座


订货号 Order Number	电流 (A)	极数 (P)	额定工作电压 (V)
56SO310F	10	3P	250

参数	a	b	c
尺寸(毫米)	101	101	101

开关盒56CB4N



开关盒56CB8N



隔离开关

Isolator switch



Code:UKF4

UKF4-116 250V 16A 50/60Hz IP66
UKF4-120 250V 20A 50/60Hz IP66
UKF4-125 250V 25A 50/60Hz IP66
UKF4-216 250V 16A 50/60Hz IP66
UKF4-220 250V 20A 50/60Hz IP66
UKF4-225 250V 25A 50/60Hz IP66
PCS/BOX:1PCS
PCS/CTN:50PCS
SIZE/CTN:47cm×47cm×19.5cm
Operative Norm:AS/NZS3947.3



Code:ZHF

ZHF120 1P 20A 230V 50/60Hz IP66
ZHF135 1P 35A 230V 50/60Hz IP66
ZHF163 1P 63A 230V 50/60Hz IP66
ZHF220 2P 20A 230V 50/60Hz IP66
ZHF235 2P 35A 230V 50/60Hz IP66
ZHF263 2P 63A 230V 50/60Hz IP66
ZHF320 3P 20A 440V 50/60Hz IP66
ZHF335 3P 35A 440V 50/60Hz IP66
ZHF363 3P 63A 440V 50/60Hz IP66
ZHF420 4P 20A 440V 50/60Hz IP66
ZHF435 4P 35A 440V 50/60Hz IP66
ZHF463 4P 63A 440V 50/60Hz IP66

PCS/BOX:1PCS

PCS/CTN:25PCS

SIZE/CTN:46.5cm×18cm×42.8cm

Operative Norm:

AS/NZS3947.3


IEC60947-3 Ed. 3. 0



大电流插头、插座、连接器


High current plug, socket, connector

插头 160A/200A

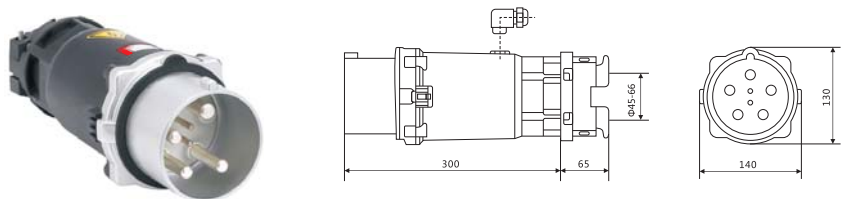


(外形尺寸图200A)

插座 160A/200A

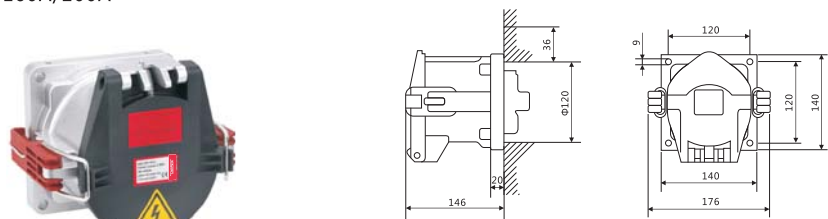

(外形尺寸图200A)

连接器 160A/200A

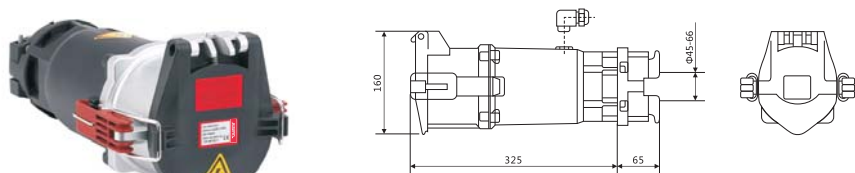


(外形尺寸图200A)


大电流插头、插座、连接器

High current plug, socket, connector


插头 250A/400A

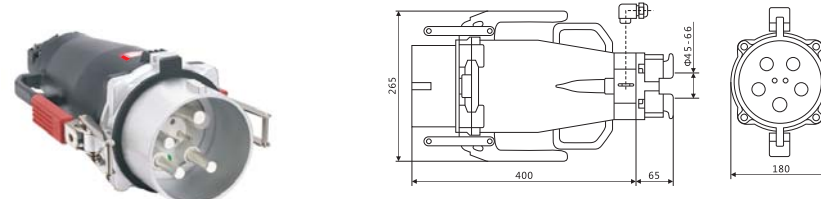

插座 250A/400A

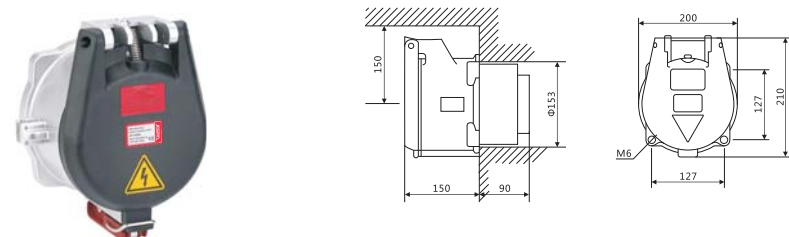


连接器 250A/400A

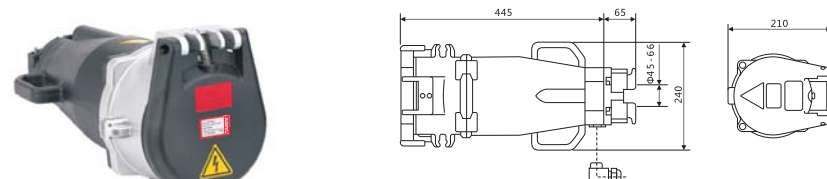


明装插头、插座、插座箱

Surface mounted plug, socket, socket box


明装插头 160A/200A

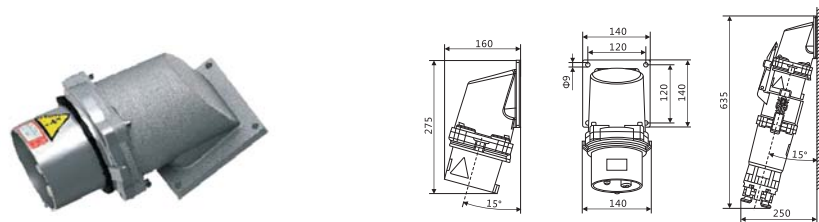

明装插座 160A/200A

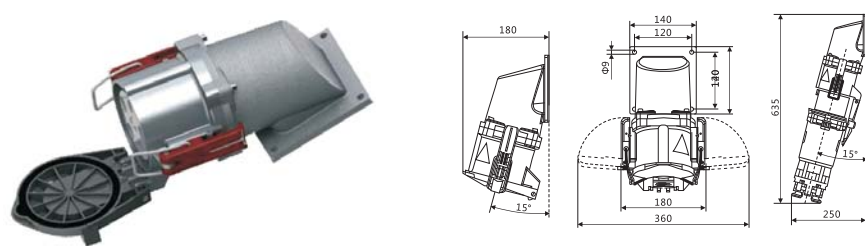


明装插座箱 160A/200A

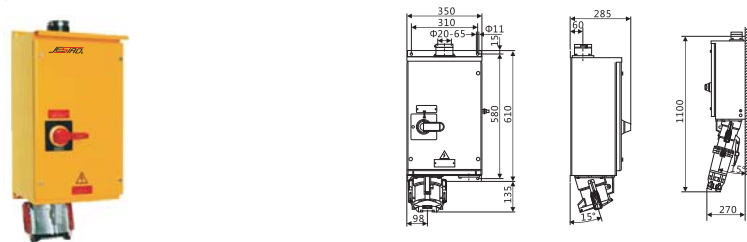


明装插头、插座、插座箱

Surface mounted plug, socket, socket box


明装插头 250A/400A

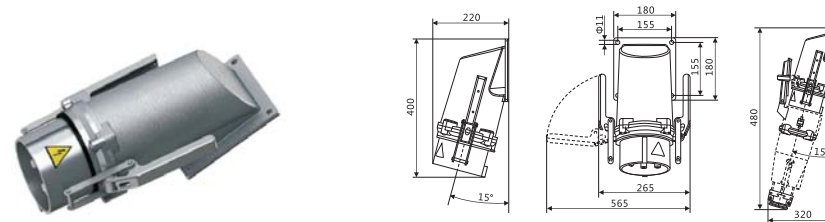

明装插座 250A/400A

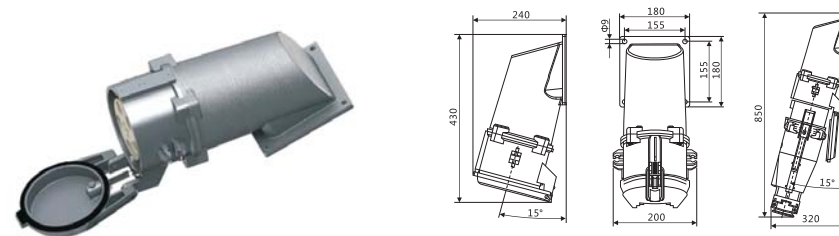


明装插座箱 250A/400A

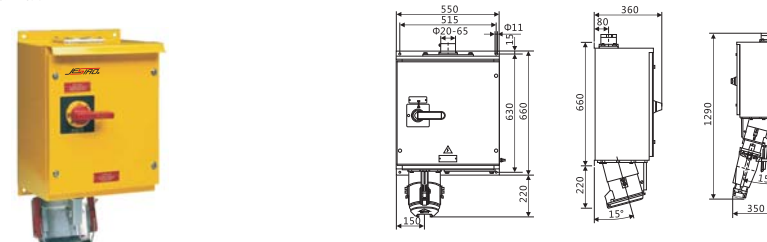


明装插头、插座、插座箱

Surface mounted plug, socket, socket box


明装插头 160A/200A

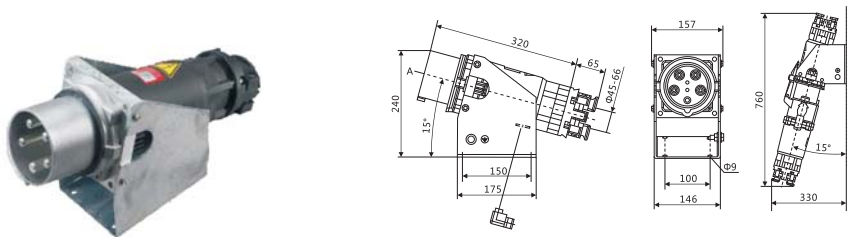

明装插座 160A/200A

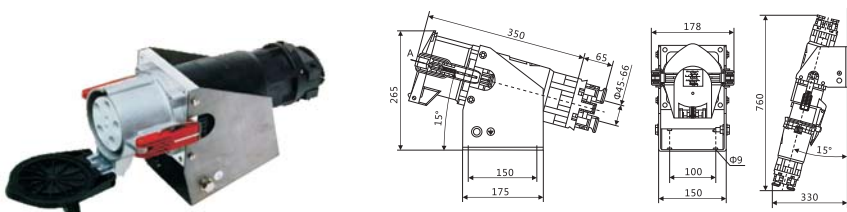


明装插座箱 160A/200A

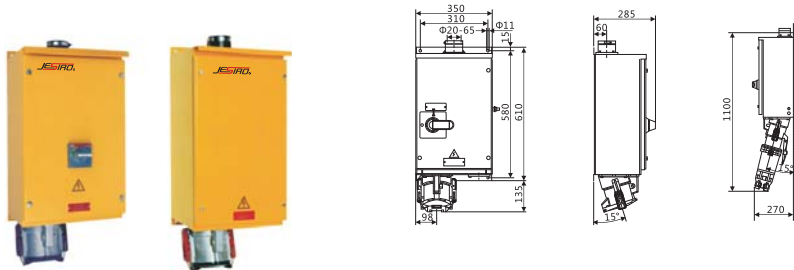


明装插头、插座、插座箱

Surface mounted plug, socket, socket box

明装插头 250A/400A

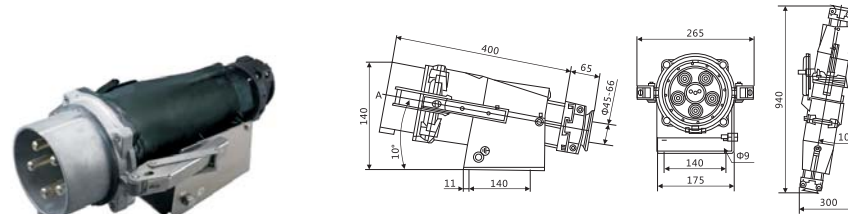

明装插座 250A/400A

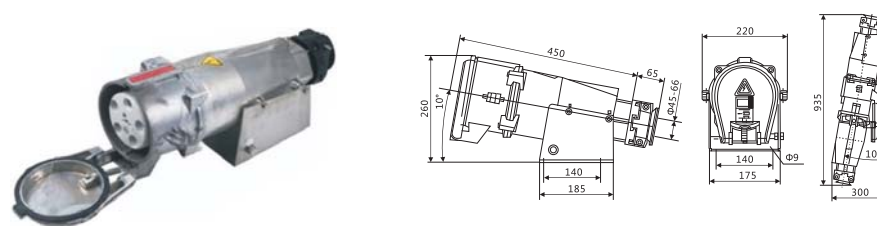

机械连锁及电气联锁示意图

