



## T7(4G) - (0) 实时温湿度定位记录仪





### 关键特性和优点

- ◆ 实时监控温度、湿度、位置信息，温度范围-30°C~ +70°C
- ◆ 可充电、可多次使用
- ◆ 实时温度、位置信息，防范和处理温度波动带来的风险
- ◆ 支持实时报警：邮件、短信、APP通知(支持Android和iOS)
- ◆ 双系统设计：PDF报告可以直接通过USB口，也可以通过Frigga cloud云平台远程下载
- ◆ 支持大容量本地存储，网络连接后数据补传。数据不丢失
- ◆ 支持远程参数设置，修改报警阈值，调整电池续航时间
- ◆ 开启、关闭时，有提示音，操作更便捷
- ◆ 采用防水USB连接器设计
- ◆ 扁平按键设计，有效防止按键误触发
- ◆ 康宁大猩猩玻璃面板，坚固耐用，更耐磨
- ◆ 定制低温液晶屏，带背光，信息查询一目了然
- ◆ 每一台设备都经过专业的多点校准，提供校准证书

### 有效的进行全程实时温度监测 (-30°C~+70°C)

Frigga T7(4G) -(0) 是一款可多次使用的实时温湿度定位记录仪，可进行有效全程的实时温湿度监控，并提供实时的位置及轨迹，是物流和质量部门的关键设备。该设备是可充电的，在其使用期内可反复使用。鼎为物联的Frigga系列产品，正在帮助生命科学客户将其供应链数字化，通过运输、仓储过程中的实时可视化，进行实时温控警报，防止货物丢失，自动化数据整理并提高合规性，以及加快产品研发、销售。

该设备适用于-30~70°C温度环境，内置数字式温湿度芯片。产品适用于：恒温恒湿箱、药品保存箱、药品阴凉柜、冷链配送、动物实验室、农业生产基地等。如需要更低温度范围，可参考其他类型产品。

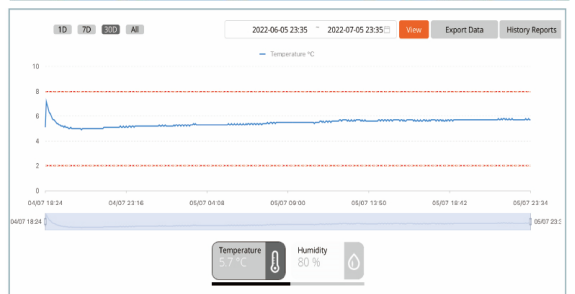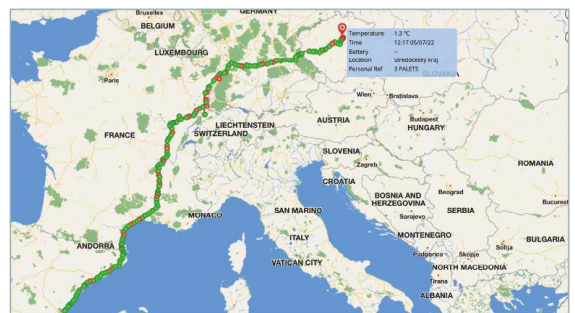

## Frigga Cloud云平台

云端平台, 手机App关键特性和优点:

- ◆ 实时监控数据变化, 实时报警
- ◆ 支持变化趋势预警
- ◆ 震动检测
- ◆ 位置到达通知
- ◆ 全程轨迹动态回放
- ◆ 符合GSP标准
- ◆ 符合美国FDA标准

数据统计及分析报表, 位置及轨迹, 移动应用程序等, 提供完整的质量追溯和系统记录。



## 规格参数

配置	参数
使用类型	多次反复使用 + 可充电
监控信息	温度, 湿度, 震动, 定位, 路线轨迹
温度传感器	内置 数字式 温湿度芯片
测量范围	温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ ( $-22^{\circ}\text{F} \sim 158^{\circ}\text{F}$ ); 湿度: 5%~95%RH
测量精度	温度: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ( $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ); $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 其他范围 湿度: $\pm 3\%$ (20%~80%RH); $\pm 5\%$ 其他范围
最小单位	温度: $0.1^{\circ}\text{C}$ ; 湿度: 1%
温度校准报告	原厂多点校准报告
本地存储容量	最大 50000 条温度记录 (支持循环记录)
定位类型	基站定位 (即使在室内、冷柜、保温箱、集装箱中, 也可定位)
网络制式	全球 LTE 4G/5G, 兼容 2G 网络
SIM 卡	设备内置专用物联网卡 (国内版: 中移动物联网卡; 国际版: 支持全球漫游全球卡)
使用时间	一次充电, 1小时上报一次数据, 可用120天 (可通过平台, 自行设置) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用时长120天 (60 分钟上报间隔)</li> <li>• 使用时长 60 天 (30 分钟上报间隔)</li> <li>• 使用时长 40 天 (20 分钟上报间隔)</li> <li>• 使用时长 20 天 (10 分钟上报间隔)</li> <li>• 使用时长 10 天 (5 分钟上报间隔)</li> </ul>
数据记录间隔	1/2/5/10/30/60 分钟, 可通过平台, 自行设置
数据上报间隔	默认10分钟 (5/10/20/30/60分钟, 可通过平台, 自行设置)
信息指示	低温液晶屏: 显示温度、报警、状态灯各种信息 LED状态灯: 超温报警、充电中、低电量 等状态指示
防护等级	IP64
记录报告	同时支持多种数据输出方式: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 通过USB连接电脑直接读取(无需安装软件)</li> <li>• 通过Frigga云平台、APP远程下载</li> <li>• 一键蓝牙打印</li> </ul>
尺寸重量	103 x 65.6 x 18.5 mm / 160g
认证证书	FCC,CE,RTCA/DO-160G,UN38.3,ROHS,WEEE, 空运鉴定报告