

FLEXIBLE LIGHTS SERIES



中山市科邦照明科技有限公司

Zhongshan KEBON Science And Technology Lighting Co.,Ltd

地址：中山市横栏镇永兴工业区永兴北路3号

ADD: No 3 Yongxing North Road, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China

TEL : +86-0760-87660879 FAX : +86-0760-87660876

WEB:www.kebonled.com

Professional LED Strips Manufacturer

Corporate culture

企业文化

卓越文化 力量凝聚
Preeminent Culture Concentrated Power

价值观：
Values

诚信合作双赢
Integrity Cooperation Win-Win

行为准则：
Code of Conduct

做人踏实，办事认真
To be an upright person dependably ,to handle affairs seriously

工作原理：
Operation Principle:

企业开发，人员提升，客户满意度
Enterprise development，Staff promotion，Customer satisfaction

企业愿景：
Enterprise Vision:

成为LED背光源的领导者
To become a leader in the field of LED back light.



Global service

全球服务



Company introduction

公司简介

中山市科邦照明科技有限公司座落于广东省中山市横栏镇，毗邻灯饰之都古镇。成立于2013年，是一家集创新、研发、生产和销售于一体的现代化灯饰企业。产品包括LED低压灯带、LED高压灯带、霓虹灯带等系列，广泛应用于城市亮化、商业店铺、商场、办公场所、酒店、会所、博物馆、公共设施等领域。

公司现拥有专业的生产线，先进的生产和测试设备，且具有CE、RoHS、CB、BIS等国内外权威机构认证。

Zhongshan KEBON Science and Technology Co., Ltd is located in Henglan town, Zhongshan city, Guangdong province, adjacent to the lighting capital, Guzhen. Established in 2013, KEBON is a modern lighting company, which is engaging in innovation, research and development, production, and marketing. Our products include LED low-voltage flexible light series, LED high-voltage flexible light series, LED flexible neon strip lights, etc. They are widely used in city lighting, department stores, shopping malls, offices, hotels, clubs, museums, public facilities, and other fields.

Nowadays, KEBON has professional production lines with advanced equipments, and possesses the certification by authoritative institutions at home and abroad, such as CE, RoHS, CB, BIS and so on.

Company qualification

公司资质



Company profile

公司概况

02

实验室
LABORATORY

04

车间
WORKSHOP



01

工厂企业文化墙
FACTORY CULTUREWALL

03

测试室
TEST ROOM

05

门市
RETAIL SALES

CRI

(COLOR RENDERING INDEX)

显色指数




COMPACT FLUORESCENT
70 CRI



STANDARD LED
80 CRI




LUX HIGH CRI
90+ CRI





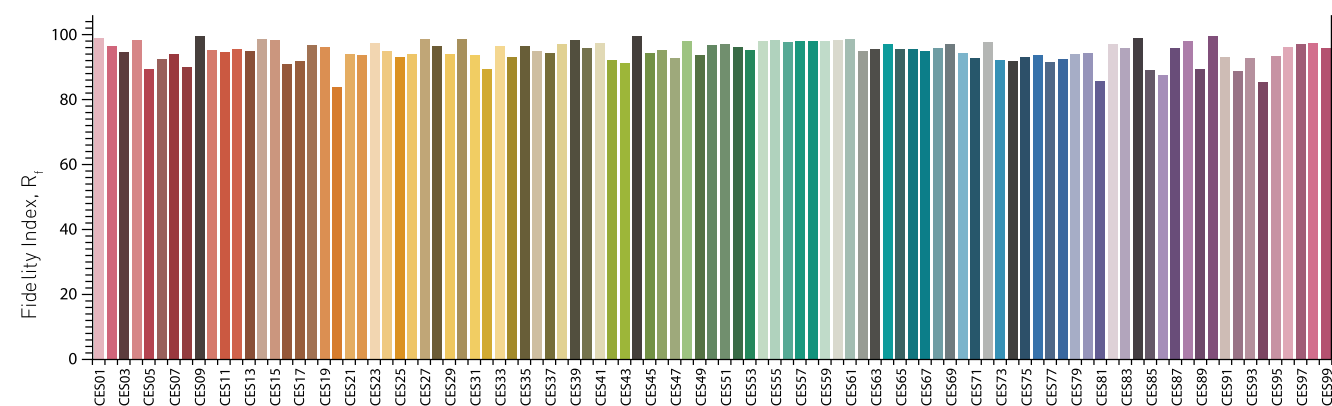


Colour Evaluation Sample

KELVIN COLOR TEMPERATURE SCALE CHART

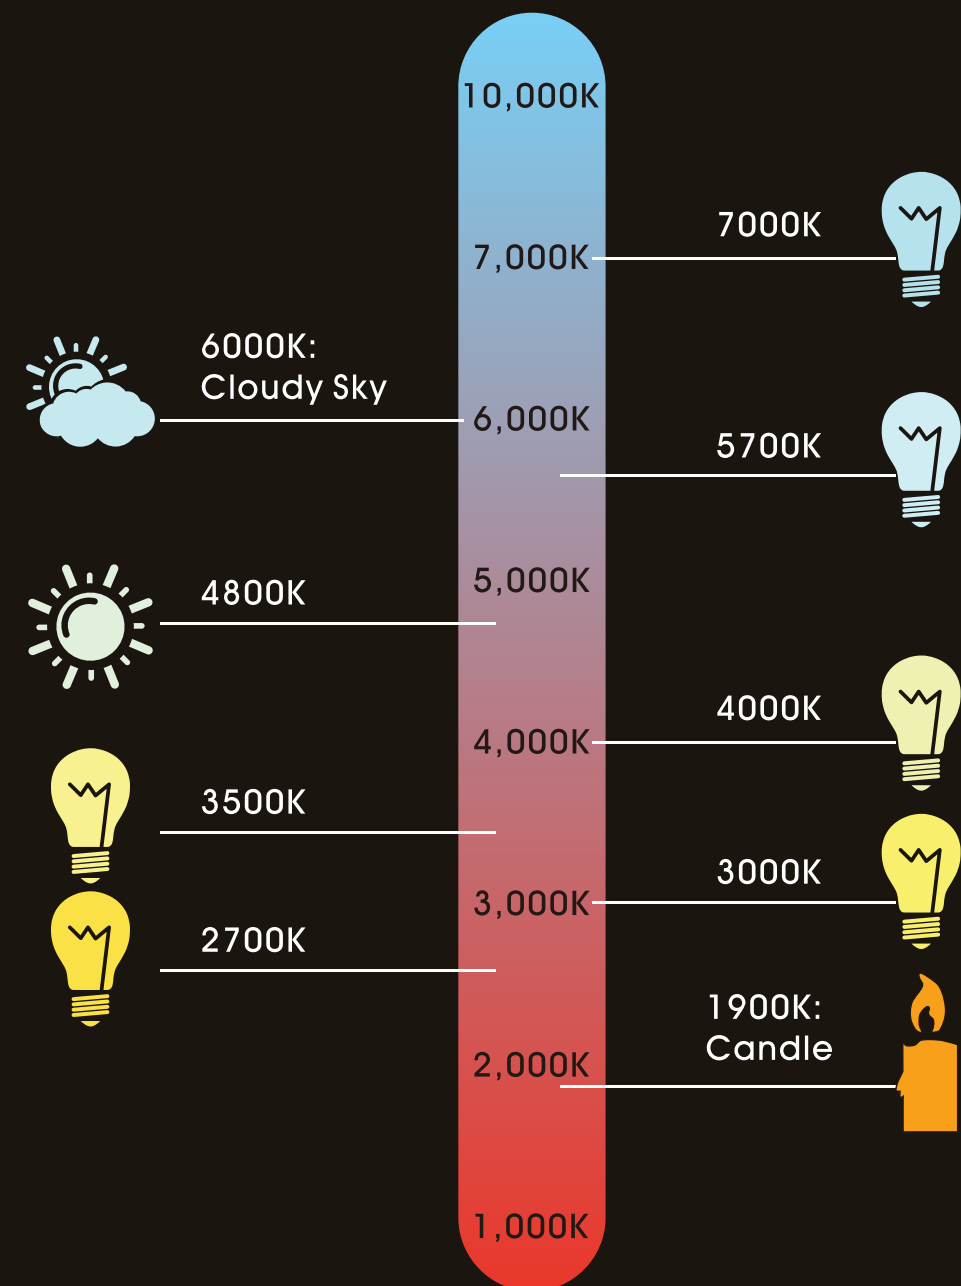

防水类型
WATERPROOF TYPE
IP20-IP68

IP RATING IP 等级	STRUCTURE 结构	FEATURE 特征	REMARK 备注
IP20		Non Waterproof suitable 不防水	Indoor use Only 仅适用于室内
IP44		Nano Coating Waterproof PVC 薄套管/喷胶	Thin Film Coating Anti Splash Water Tiny size Changed 可防水雾
IP55		Silicon Glue Coating Waterproof Suitable for Damp Location 滴胶	Silicon Glue Dripping Dropping Anti splash Water Tiny Size Changed 防水，适用于潮湿的环境
IP65		Silicon Tube Waterproof Suitable for Damp Location 硅胶套管	Silicon Empty inside Anti Spray Water Tiny Color Shift 空心硅胶套管，适用于户外， 需要做好接口处防水工作
IP68		360 ° Silicon Filling Waterproof Suitable for Underwater 灌胶	Use for outdoor and Underwater 实心灌胶，适用于户外或者 水下，做好接口防水工作

CONTENTS
>目录



2835
LOW-VOLTAGE
FLEXIBLE LIGHTS SERIES
低压灯带-单色系列
01-11



2835
LOW-VOLTAGE
ULTRA LONG SERIES
低压灯带-无压降系列
12-16



2835
LOW-VOLTAGE
CCT ADJUSTABLE SERIES
低压灯带-调光调色系列
17-20



2835-RGB
LOW-VOLTAGE
FULL COLOR SERIES
低压灯带-RGB系列
21-22



5050-RGB
LOW-VOLTAGE
FULL COLOR SERIES
低压灯带-RGB系列
23-28



5050
LOW-VOLTAGE
FLEXIBLE LIGHTS SERIES
低压灯带-单色系列
29-31



COB
LOW-VOLTAGE
COB SERIES
低压灯带COB系列
32-35



RUNNING-WATER
LOW-VOLTAGE
RUNNING-WATER SERIES
低压灯带流水系列
36-40



2835/5050
HIGHT-VOLTAGE
FLEXIBLE LIGHTS SERIES
高压灯带系列
41-48




KIT
LOW-VOLTAGE
KIT LIGHTS SERIES
低压灯带-套装系列
49-52

2835

LOW-VOLTAGE
FLEXIBLE LIGHTS SERIES

低压灯带-单色系列

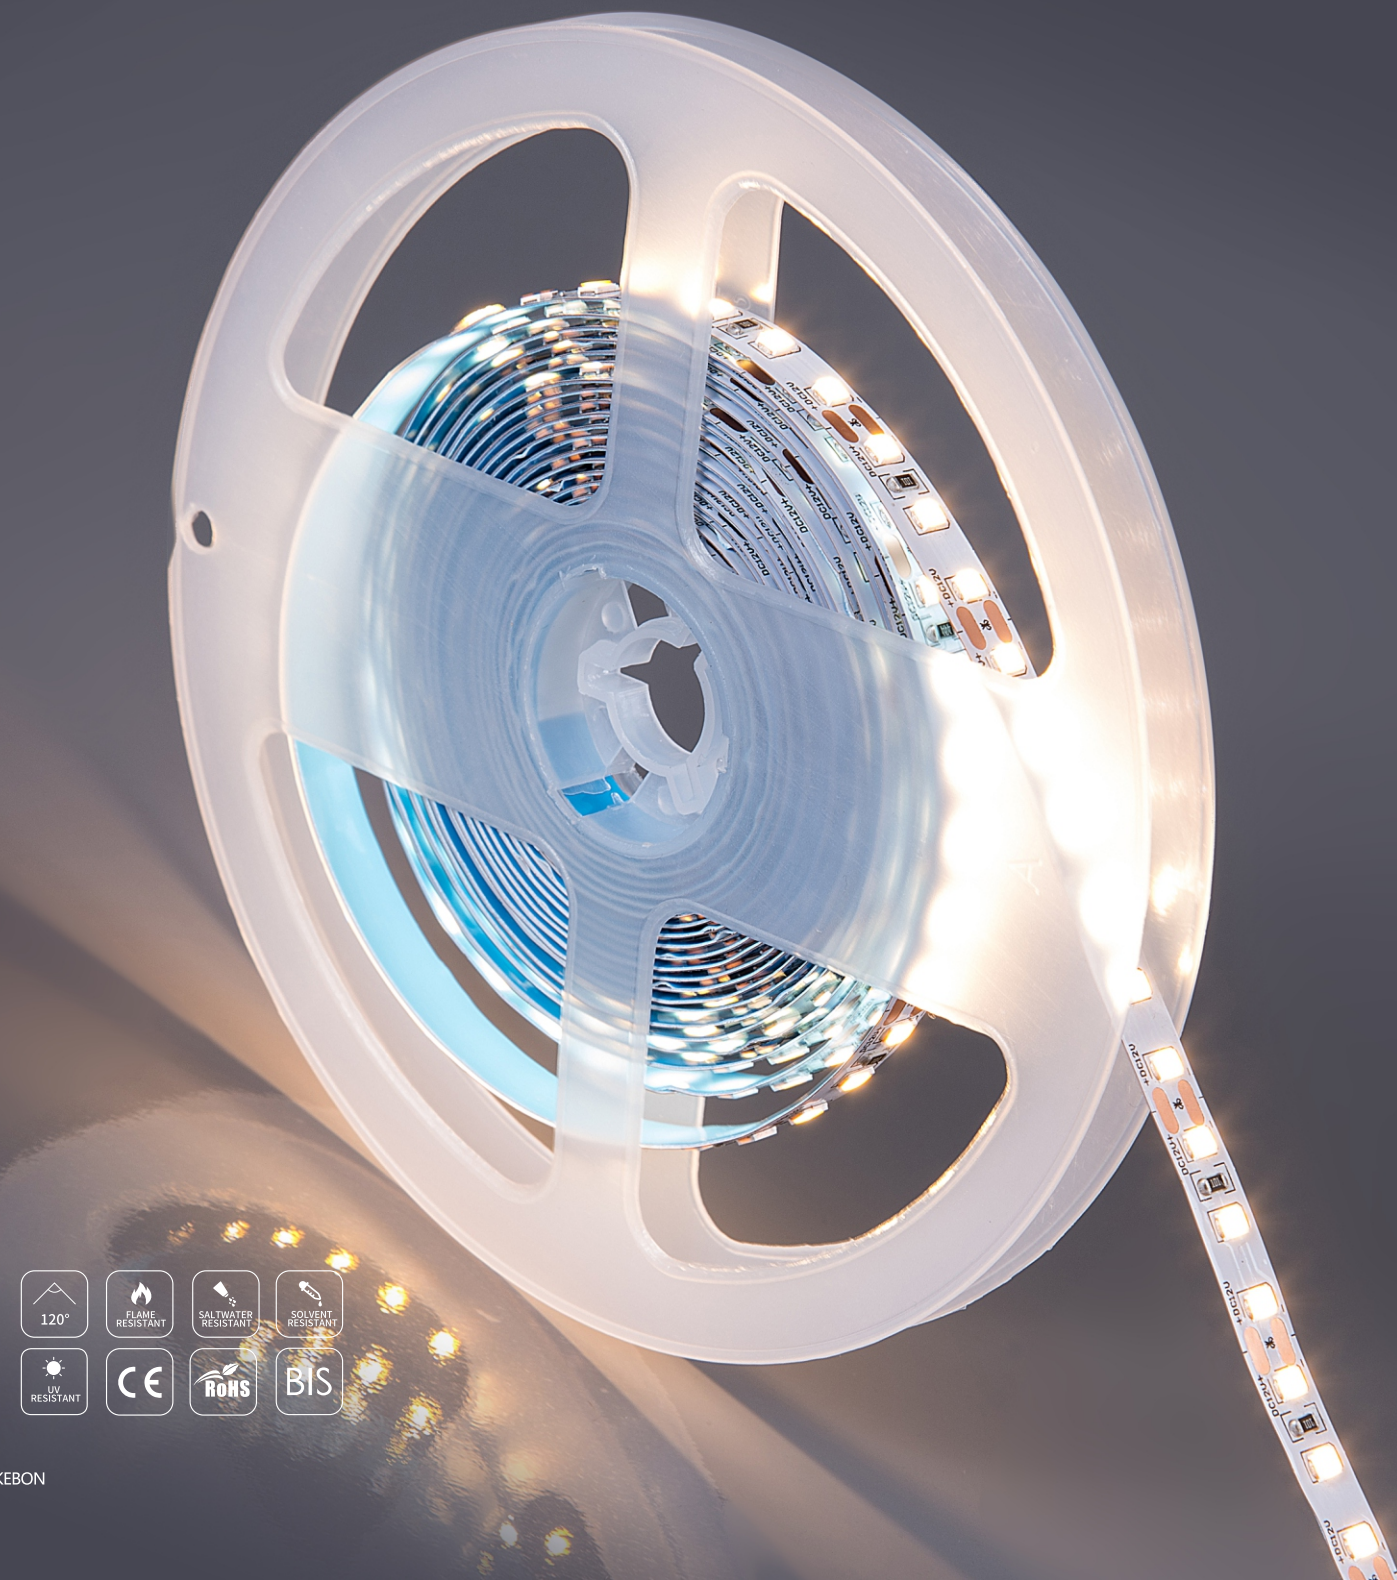


▶ 2835-60D

LOW-VOLTAGE FLEXIBLE LIGHTS SERIES

低压灯带-单色系列



示意图/Diagram

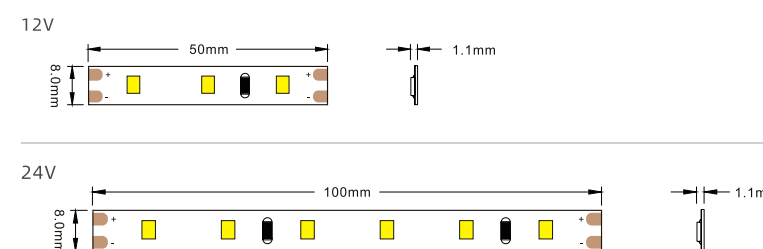

尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	8mm	1.10mm	Every50mm(3LEDs)
24V	5000mm	8mm	1.10mm	Every100mm(6LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-60D	12V/24V	6W/m	0.5/0.25(A/m)	60Leds/m	>80

色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m
2700K	141 lm/W	Extra Warm	890 lm/m
3000K	141 lm/W	Warm White	890 lm/m
4000K	145 lm/W	Neutral White	920 lm/m
6000K	143 lm/W	Cool White	900 lm/m


Color Selection : 2500K /2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/Red/Green/Blue/Lemon/Pink/
Purple/Amber/Ice Blue/Yellow

IP RATING




▶ 2835-120D

LOW-VOLTAGE FLEXIBLE LIGHTS SERIES
低压灯带-单色系列

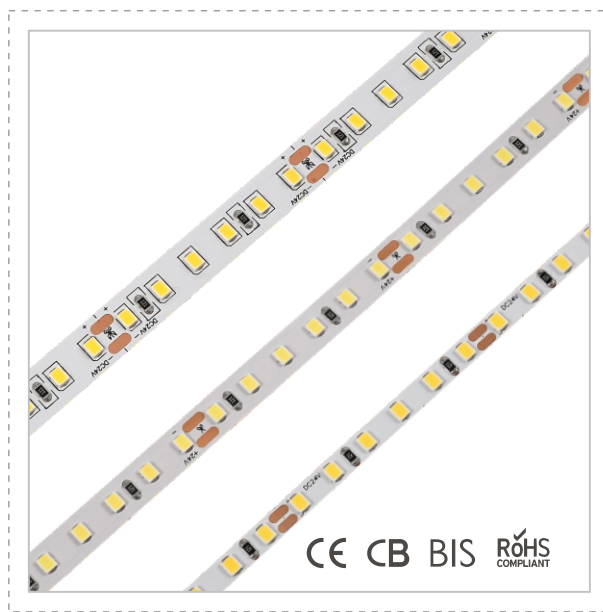

示意图/Diagram

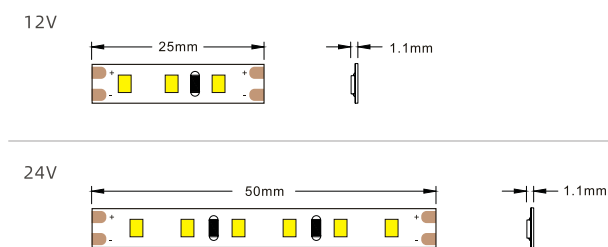


尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	5/8/10mm	1.10mm	Every25mm(3LEDs)
24V	5000mm	5/8/10mm	1.10mm	Every50mm(6LEDs)

参数/Data


型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-120D	12V/24V	12W/m	1.0/0.5(A/m)	120Leds/m	>80
色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m		
2700K	130 lm/W	Extra Warm 	1620 lm/m		
3000K	130 lm/W	Warm White 	1620 lm/m		
4000K	141 lm/W	Neutral White 	1740 lm/m		
6000K	134 lm/W	Cool White 	1660 lm/m		

Color Selection : 2500K /2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/Red/Green/Blue/Lemon/Pink/
Purple/Amber/Ice Blue/Yellow




▶ 2835-168D

LOW-VOLTAGE FLEXIBLE LIGHTS SERIES
低压灯带-单色系列

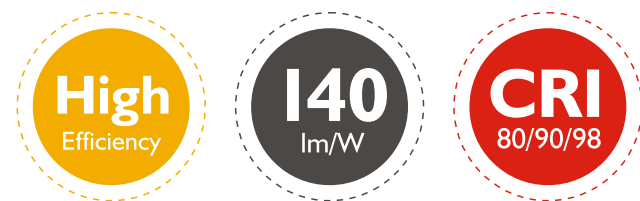

示意图/Diagram

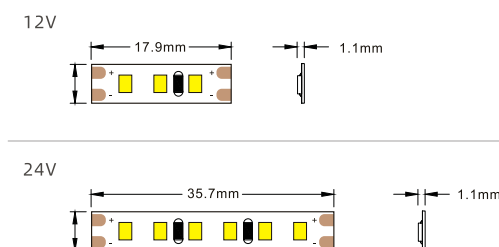


尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	5/8/10mm	1.10mm	Every17.9mm(3LEDs)
24V	5000mm	5/8/10mm	1.10mm	Every35.7mm(6LEDs)

参数/Data


型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-168D	12V/24V	14W/m	0.21A/m	168Leds/m	>80
色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color		每米流明 lumen/m	
2700K	130 lm/W	Extra Warm 		1890 lm/m	
3000K	130 lm/W	Warm White 		1890 lm/m	
4000K	142 lm/W	Neutral White 		2060 lm/m	
6000K	140 lm/W	Cool White 		2030 lm/m	

Color Selection : 2500K /2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/Red/Green/Blue/Lemon/Pink/
Purple/Amber/Ice Blue/Yellow


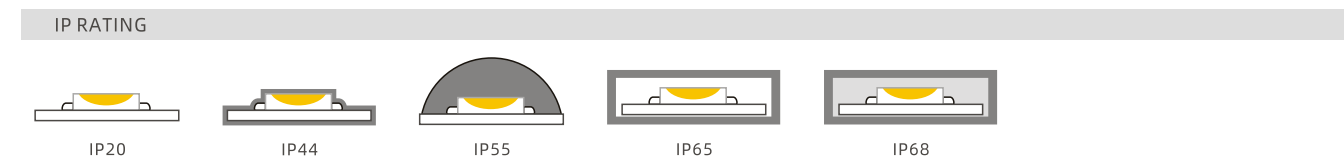


▶ 2835-180D

LOW-VOLTAGE FLEXIBLE LIGHTS SERIES
低压灯带-单色系列

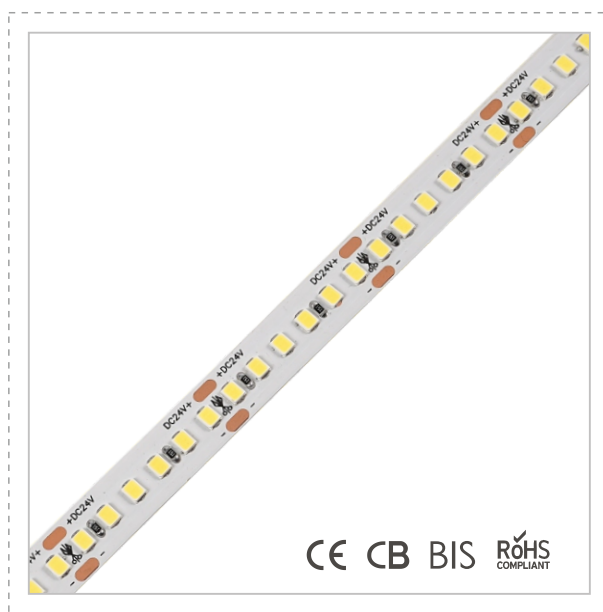

示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	10mm	1.10mm	Every 16.7mm (3LEDs)
24V	5000mm	10mm	1.10mm	Every 33.3mm (6LEDs)


参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-180D	12V/24V	18W/m	1.5/0.75(A/m)	180Leds/m	>80

色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m
2700K	119 lm/W	Extra Warm	2030 lm/m
3000K	119 lm/W	Warm White	2030 lm/m
4000K	120 lm/W	Neutral White	2100 lm/m
6000K	119 lm/W	Cool White	2050 lm/m


Color Selection : 2500K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K / Red / Green / Blue / Lemon / Pink / Purple / Amber / Ice Blue / Yellow

IP RATING





▶ 2835-240D

LOW-VOLTAGE FLEXIBLE LIGHTS SERIES
低压灯带-单色系列

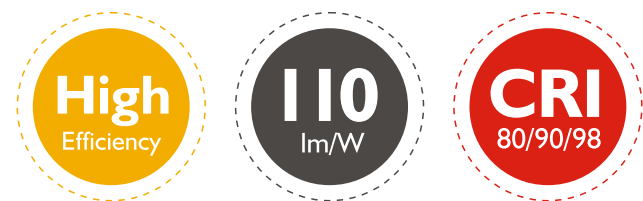

示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	10mm	1.10mm	Every 12.5mm (3LEDs)
24V	5000mm	10mm	1.10mm	Every 25mm (6LEDs)


参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-240D	12V/24V	21W/m	1.75/0.875(A/m)	240Leds/m	>80

色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m
2700K	112 lm/W	Extra Warm	2450 lm/m
3000K	112 lm/W	Warm White	2450 lm/m
4000K	113 lm/W	Neutral White	2470 lm/m
6000K	112 lm/W	Cool White	2450 lm/m


Color Selection : 2500K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K / Red / Green / Blue / Lemon / Pink / Purple / Amber / Ice Blue / Yellow

IP RATING




▶ 2835-240D

LOW-VOLTAGE FLEXIBLE LIGHTS SERIES
线条灯定制系列-双排

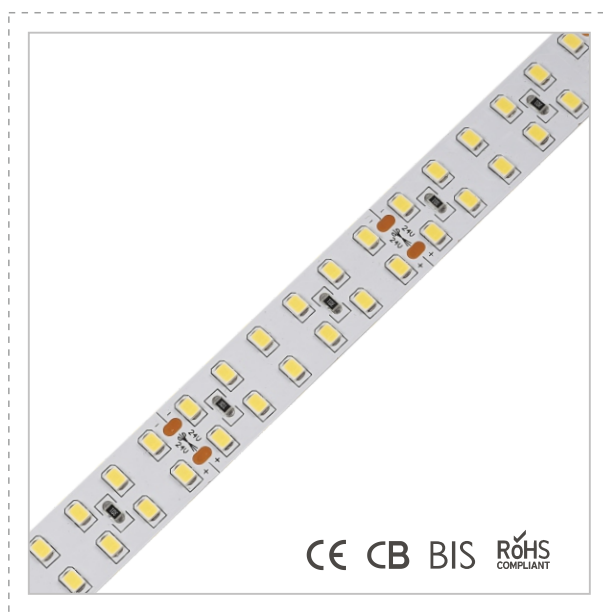

示意图/Diagram

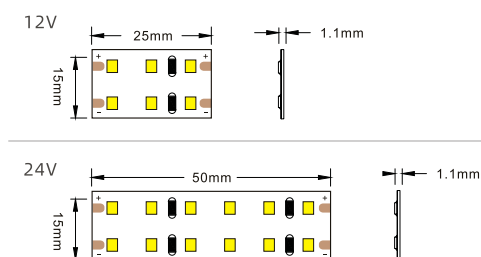

尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	15mm	1.10mm	Every25mm(6LEDs)
24V	5000mm	15mm	1.10mm	Every50mm(12LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-240D	12V/24V	21W/m	1.75/0.875(A/m)	240Leds/m	>80
色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m		
2700K	152 lm/W	Extra Warm 	3106 lm/m		
3000K	152 lm/W	Warm White 	3106 lm/m		
4000K	154 lm/W	Neutral White 	3130 lm/m		
6000K	153lm/W	Cool White 	3108 lm/m		

Color Selection : 2500K /2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/Red/Green/Blue/Lemon/Pink/
Purple/Amber/Ice Blue/Yellow


IP RATING




IP20

▶ 2835-280D

LOW-VOLTAGE FLEXIBLE LIGHTS SERIES
线条灯定制系列-双排

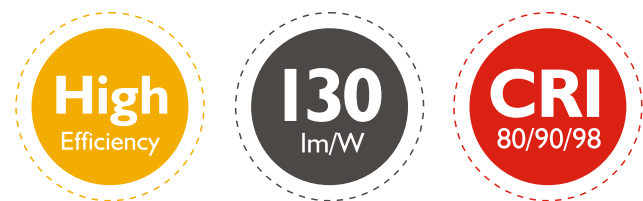

示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
24V	5000mm	20mm	1.10mm	Every50mm(14LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-280D	24V	30WW/m	1.25A/m	280Leds/m	>80
色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m		
2700K	130 lm/W	Extra Warm 	3600 lm/m		
3000K	130 lm/W	Warm White 	3600 lm/m		
4000K	132 lm/W	Neutral White 	3630 lm/m		
6500K	132 lm/W	Cool White 	3620 lm/m		

Color Selection : 2500K /2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/Red/Green/Blue/Lemon/Pink/
Purple/Amber/Ice Blue/Yellow

IP RATING



IP20

▶ 2835-360D

LOW-VOLTAGE FLEXIBLE LIGHTS SERIES
线条灯定制系列-三排


High
Efficiency

120
lm/W

CRI
80/90/98



示意图/Diagram

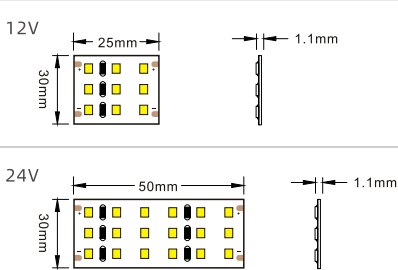

尺寸/Dimensions(mm)


电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	30	1.10mm	Every25mm(9LEDs)
24V	5000mm	30	1.10mm	Every50mm(18LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-360D	12V/24	44WW/m	3.67/1.83(A/m)	360Leds/m	>80
色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color		每米流明 lumen/m	
2700K	120 lm/W	Extra Warm 		4300 lm/m	
3000K	120 lm/W	Warm White 		4300 lm/m	
4000K	123 lm/W	Neutral White 		4340 lm/m	
6500K	121 lm/W	Cool White 		4320 lm/m	

Color Selection : 2500K /2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/Red/Green/Blue/Lemon/Pink/
Purple/Amber/Ice Blue/Yellow

IP RATING



▶ 2835-480D

LOW-VOLTAGE FLEXIBLE LIGHTS SERIES
线条灯定制系列-五排


High
Efficiency

140
lm/W

CRI
80/90/98



示意图/Diagram

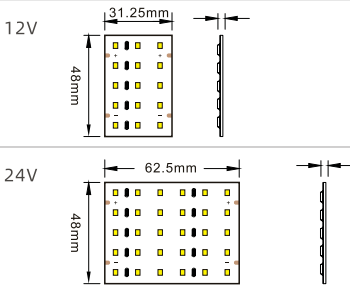

尺寸/Dimensions(mm)


电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	48	1.10mm	Evety31.25mm(15LEDs)
24V	5000mm	48	1.10mm	Evety62.5mm(30LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-480D	12V	60W/m	0.21A/m	480Leds/m	>80
色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color		每米流明 lumen/m	
2700K	140 lm/W	Extra Warm 		8000 lm/m	
3000K	140 lm/W	Warm White 		8000 lm/m	
4000K	141 lm/W	Neutral White 		8100 lm/m	
6500K	142 lm/W	Cool White 		8080 lm/m	

Color Selection : 2500K /2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/Red/Green/Blue/Lemon/Pink/
Purple/Amber/Ice Blue/Yellow

IP RATING




▶ 2835-560D

LOW-VOLTAGE FLEXIBLE LIGHTS SERIES
线条灯定制系列-四排


High
Efficiency

140
lm/W

CRI
80/90/98

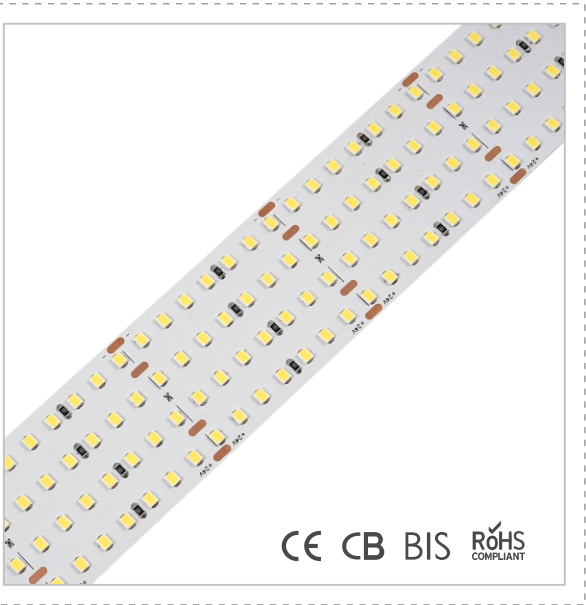

示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
24V	5000mm	40mm	1.10mm	Evety50mm(28LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-560D	24V	60W/m	2.5A/m	560Leds/m	>80

色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m
2700K	140 lm/W	Extra Warm	7300 lm/m
3000K	140 lm/W	Warm White	7300 lm/m
4000K	141 lm/W	Neutral White	7320 lm/m
6500K	142 lm/W	Cool White	7310 lm/m

Color Selection : 2500K /2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/Red/Green/Blue/Lemon/Pink/
Purple/Amber/Ice Blue/Yellow

IP RATING



IP20

调光器
Dimmer

调光器
Dimmer

电源
Power supply

电源
Power supply

2835

LOW-VOLTAGE
ULTRA LONG SERIES

低压灯带-无压降系列



120°

FLAME
RESISTANT

SALTWATER
RESISTANT

SOLVENT
RESISTANT

UV
RESISTANT

CE

RoHS


BIS

▶ 2835-I20D

LOW-VOLTAGE ULTRA LONG SERIES
低压灯带-无压降系列



示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
24V	20m	10mm	1.10mm	Every50mm(6LEDs)

参数/Data


型号 Model No	电压 Voltage	功率 Powe	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-120D	24V	8W/m	0.33A/m	120Leds/m	>80

色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m
2700K	130lm/W	Extra Warm	1100 lm/m
3000K	130 lm/W	Warm White	1100 lm/m
4000K	140 lm/W	Neutral White	1200 lm/m
6500K	142 lm/W	Cool White	1180 lm/m

Color Selection : 2500K / 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/Red/Green/Blue/Lemon/Pink/
Purple/Amber/Ice Blue/Yellow




免接端子
Free terminal

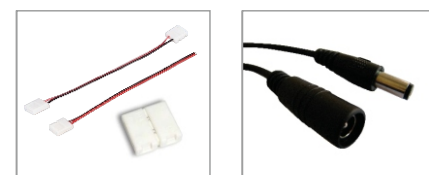

免接端子
Free terminal



调光器
Dimmer

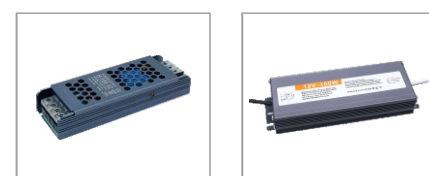


电源
Power supply

IP RATING




▶ 2835-I20D

LOW-VOLTAGE ULTRA LONG SERIES
低压灯带-无压降系列

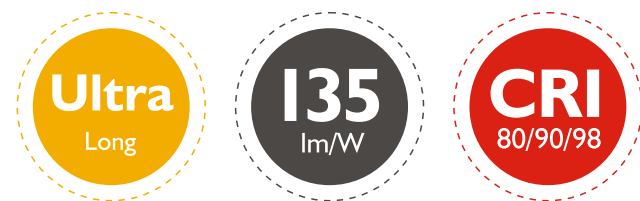

示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
48V	50000mm	10mm	1.10mm	Every50mm(6LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-120D	48V	6W/m	0.125A/m	120Leds/m	>80

色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m
2700K	120 lm/W	Extra Warm	900 lm/m
3000K	120 lm/W	Warm White	900 lm/m
4000K	135 lm/W	Neutral White	980 lm/m
6500K	130 lm/W	Cool White	940 lm/m

Color Selection : 2500K / 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/Red/Green/Blue/Lemon/Pink/
Purple/Amber/Ice Blue/Yellow



免接端子
Free terminal



免接端子
Free terminal




调光器
Dimmer



电源
Power supply

IP RATING




▶ 2835-I26D

LOW-VOLTAGEHIGH EFFICIENCY SERIES
低压灯带-高光效系列



示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
24V	50000mm	10mm	1.10mm	Every55.6mm(7LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-126D	24V	8W/m	0.33A/m	126Leds/m	>80


色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m
2700K	160 lm/W	Extra Warm	1280 lm/m
3000K	160 lm/W	Warm White	1280 lm/m
4000K	168 lm/W	Neutral White	1344 lm/m
6500K	165 lm/W	Cool White	1320 lm/m

Color Selection : 2500K / 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/Red/ Green/Blue/Lemon/Pink/
Purple/Amber/Ice Blue/Yellow



免接端子
Free terminal

免接端子
Free terminal

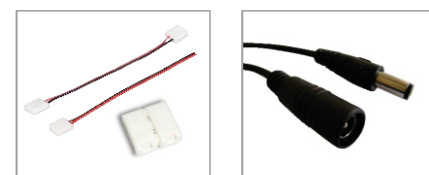


免接端子
Free terminal

DC端子
DC terminal



调光器
Dimmer


调光器
Dimmer

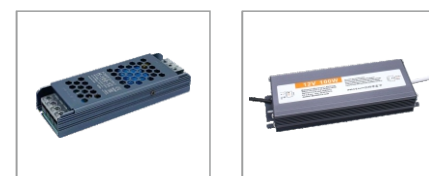

电源
Power supply



电源
Power supply

IP RATING




▶ 2835-I60D

LOW-VOLTAGEHIGH EFFICIENCY SERIES
低压灯带-高光效系列

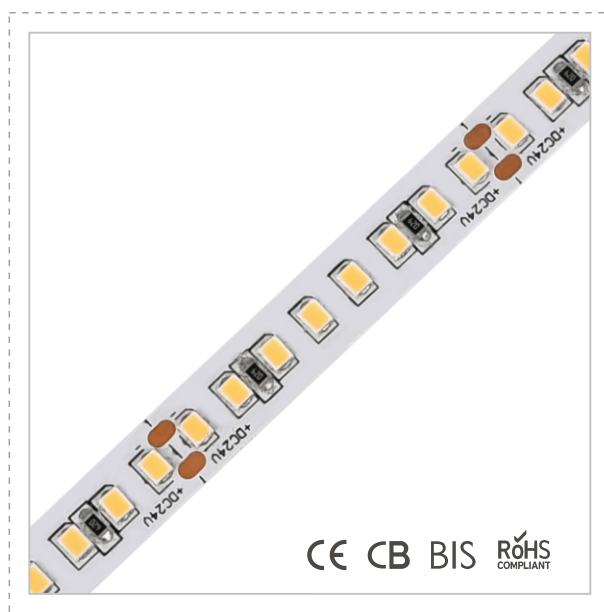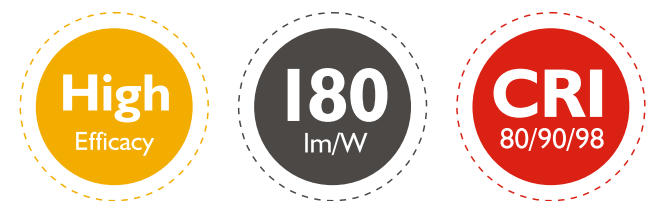

示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
24V	50000mm	10mm	1.10mm	Every50mm(8LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-160D	24V	8W/m	0.33A/m	160Leds/m	>80

色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m
2700K	180 lm/W	Extra Warm	1440 lm/m
3000K	180 lm/W	Warm White	1440 lm/m
4000K	190 lm/W	Neutral White	1520 lm/m
6500K	185 lm/W	Cool White	1480 lm/m

Color Selection : 2500K / 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/Red/ Green/Blue/Lemon/Pink/
Purple/Amber/Ice Blue/Yellow



免接端子
Free terminal

免接端子
Free terminal



免接端子
Free terminal

DC端子
DC terminal



调光器
Dimmer


调光器
Dimmer



电源
Power supply

电源
Power supply

IP RATING



2835



LOW-VOLTAGE
CCT ADJUSTABLE SERIES

低压灯带-调光调色系列



▶ 2835-120D

LOW-VOLTAGE CCT ADJUSTABLE SERIES

低压灯带-调光调色系列

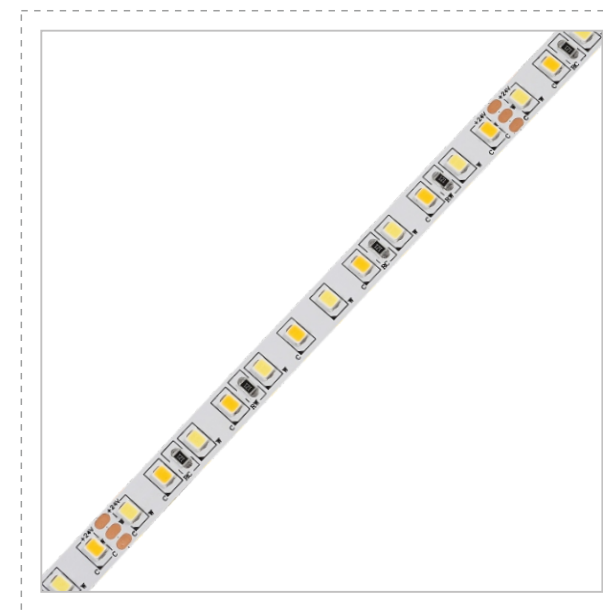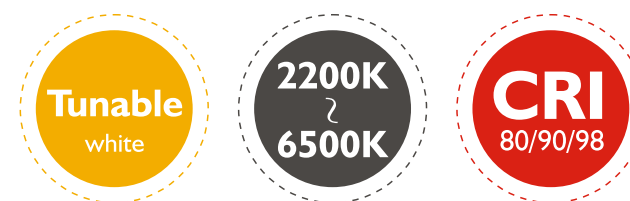

示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min. Cutting
12V	5000mm	8mm	1.10mm	Every 25mm (6 LEDs)
24V	5000mm	8mm	1.10mm	Every 50mm (12 LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-120D	12V/24V	12W/m	1.0/0.5(A/m)	120Leds/m	>80
色温 CCT	流明 Luminous Efficiency		颜色 Color	每米流明 lumen/m	
2700K+4000K	140lm/W			2000 lm/m	
2700K+6500K	145 lm/W			2000 lm/m	
4000K+6500K	142 lm/W			2100 lm/m	

Color Selection : 2500K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K / Red / Green / Blue / Lemon / Pink / Purple / Amber / Ice Blue / Yellow


IP RATING



免接端子
Free terminal




免接端子
Free terminal



免接端子
Free terminal



DC端子
DC terminal



控制器
Controller



控制器
Controller



电源
Power supply



电源
Power supply





▶ 2835-168D

LOW-VOLTAGE CCT ADJUSTABLE SERIES
低压灯带-调光调色系列



示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	8mm	1.10mm	Every 35.7mm (6 LEDs)
24V	5000mm	8mm	1.10mm	Every 71.4mm (12 LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-168D	12V/24V	14W/m	1.17/0.58(A/m)	168Leds/m	>80

色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m
2700K+4000K	140lm/W	黄 + 白	2100 lm/m
2700K+6500K	145 lm/W	黄 + 蓝	2100 lm/m
4000K+6500K	142 lm/W	黄 + 蓝	2200 lm/m

Color Selection : 2500K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K / Red / Green / Blue / Lemon / Pink / Purple / Amber / Ice Blue / Yellow

IP RATING





▶ 2835-192D

LOW-VOLTAGE CCT ADJUSTABLE SERIES
低压灯带-调光调色系列



示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	8mm	1.10mm	Every 31.25mm (6 LEDs)
24V	5000mm	8mm	1.10mm	Every 62.5mm (12 LEDs)


参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-192D	12V/24V	16W/m	1.33/0.67(A/m)	192Leds/m	>80

色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m
2700K+4000K	145lm/W	黄 + 白	2300 lm/m
2700K+6500K	145 lm/W	黄 + 蓝	2300 lm/m
4000K+6500K	148 lm/W	黄 + 蓝	2320 lm/m

Color Selection : 2500K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K / Red / Green / Blue / Lemon / Pink / Purple / Amber / Ice Blue / Yellow

IP RATING



2835-RGB

LOW-VOLTAGE
FULL COLOR SERIES

低压灯带-RGB系列




▶ 2835-120D

LOW-VOLTAGE FULL COLOR SERIES
低压灯带-RGB系列



示意图/Diagram

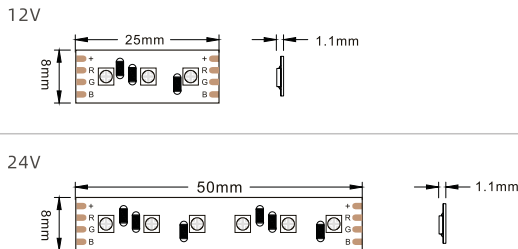


尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	8mm	1.10mm	Every25mm(3LEDs)
24V	5000mm	8mm	1.10mm	Every50mm(6LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-120D	12V/24V	12W/m	1.0/0.5(A/m)	120Leds/m	-
色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color		每米流明 lumen/m	
RGB	_____			_____	

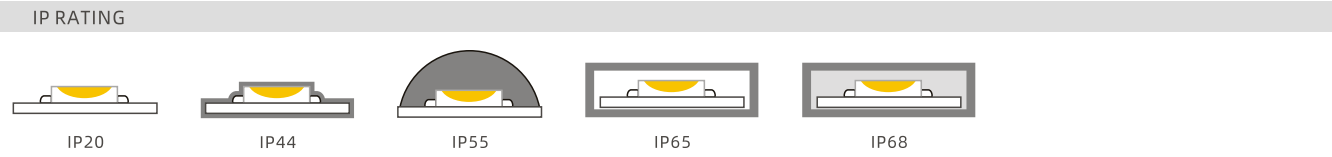

5050-RGB

LOW-VOLTAGE
FULL COLOR SERIES

低压灯带-RGB系列




5050-30D

LOW-VOLTAGE FULL COLOR SERIES
低压灯带-RGB系列



示意图/Diagram

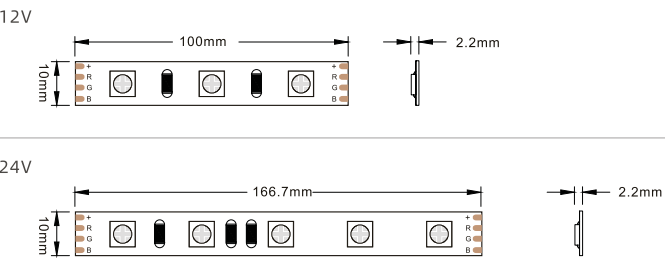

尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	10mm	2.20mm	Every100mm(3LEDs)
24V	5000mm	10mm	2.20mm	Every166.7mm(5LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB5050-30D	12V/24V	7.2W/m	0.6/0.3(A/m)	30Leds/m	-
色温 CCT	流明 Luminous Efficiency		颜色 Color	每米流明 lumen/m	
RGB	_____			_____	

IP RATING





▶ 5050-60D

LOW-VOLTAGE FULL COLOR SERIES
低压灯带-RGB系列



示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	10mm	2.20mm	Every 50mm (3 LEDs)
24V	5000mm	10mm	2.20mm	Every 100mm (6 LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB5050-60D	12V/24V	14.4W/m	1.2/0.6(A/m)	60Leds/m	-
色温 CCT	流明 Luminous Efficiency		颜色 Color	每米流明 lumen/m	
RGB					



免接端子
Free terminal



控制器
Controller



电源
Power supply


电源
Power supply

IP RATING





▶ 5050-60D

LOW-VOLTAGE FULL COLOR SERIES
低压灯带-RGB系列

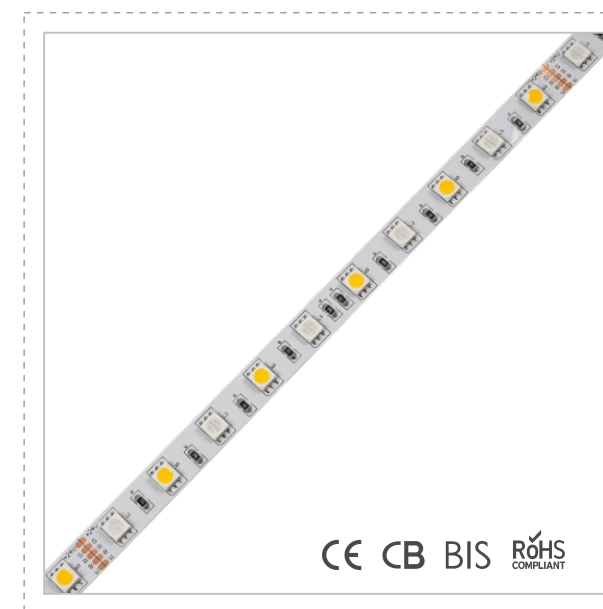

示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	10mm	2.20mm	Every 100mm (6 LEDs)
24V	5000mm	10mm	2.20mm	Every 166.7mm (12 LEDs)

参数/Data


型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB5050-60D	12V/24V	14.4W/m	1.2/0.6(A/m)	60Leds/m	-
色温 CCT	流明 Luminous Efficiency		颜色 Color	每米流明 lumen/m	
RGB+W/NW/WW					



免接端子
Free terminal




控制器
Controller

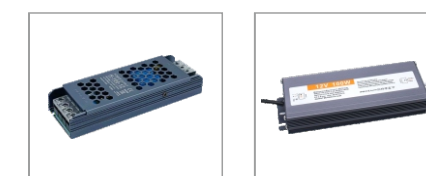

电源
Power supply

电源
Power supply

IP RATING




▶ 5050-60D

LOW-VOLTAGE FULL COLOR SERIES
低压灯带-RGB系列




示意图/Diagram

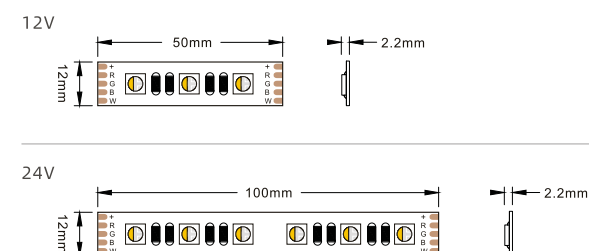

免接端子
Free terminal



控制器
Controller

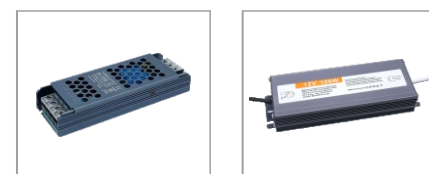

电源
Power supply

尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	12mm	2.20mm	Every 50mm (3 LEDs)
24V	5000mm	12mm	2.20mm	Every 100mm (6 LEDs)

参数/Data


型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB5050-60D	12V/24V	14.4W/m	1.2/0.6(A/m)	60Leds/m	-
色温 CCT	流明 Luminous Efficiency		颜色 Color	每米流明 lumen/m	
RGBW/NW/WW	—			—	

IP RATING




▶ 5050-60D

LOW-VOLTAGE FULL COLOR SERIES
低压灯带-RGB系列

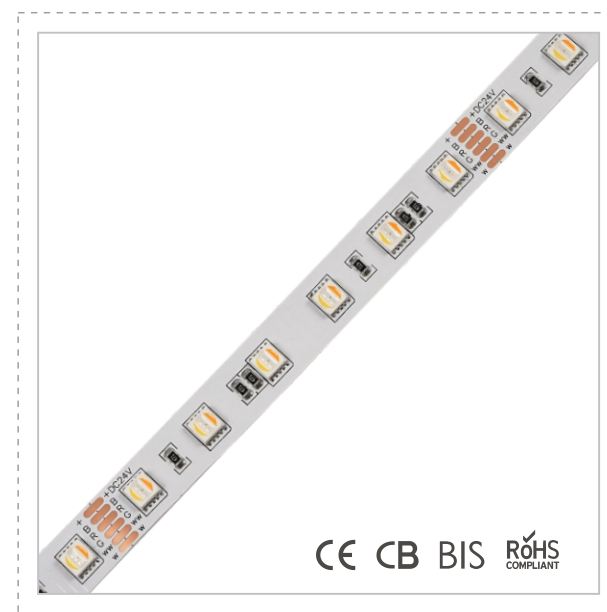

示意图/Diagram

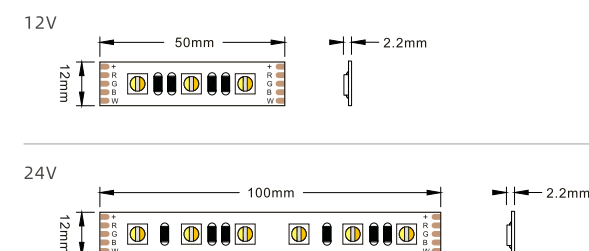

免接端子
Free terminal



控制器
Controller



电源
Power supply

尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	12mm	2.20mm	Every 100mm (6 LEDs)
24V	5000mm	12mm	2.20mm	Every 166.7mm (12 LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB5050-60D	12V/24V	14.4W/m	1.2/0.6(A/m)	60Leds/m	-
色温 CCT	流明 Luminous Efficiency		颜色 Color	每米流明 lumen/m	
RGBWW					


IP RATING



5050

LOW-VOLTAGE FLEXIBLE LIGHTS SERIES


低压灯带-单色系列

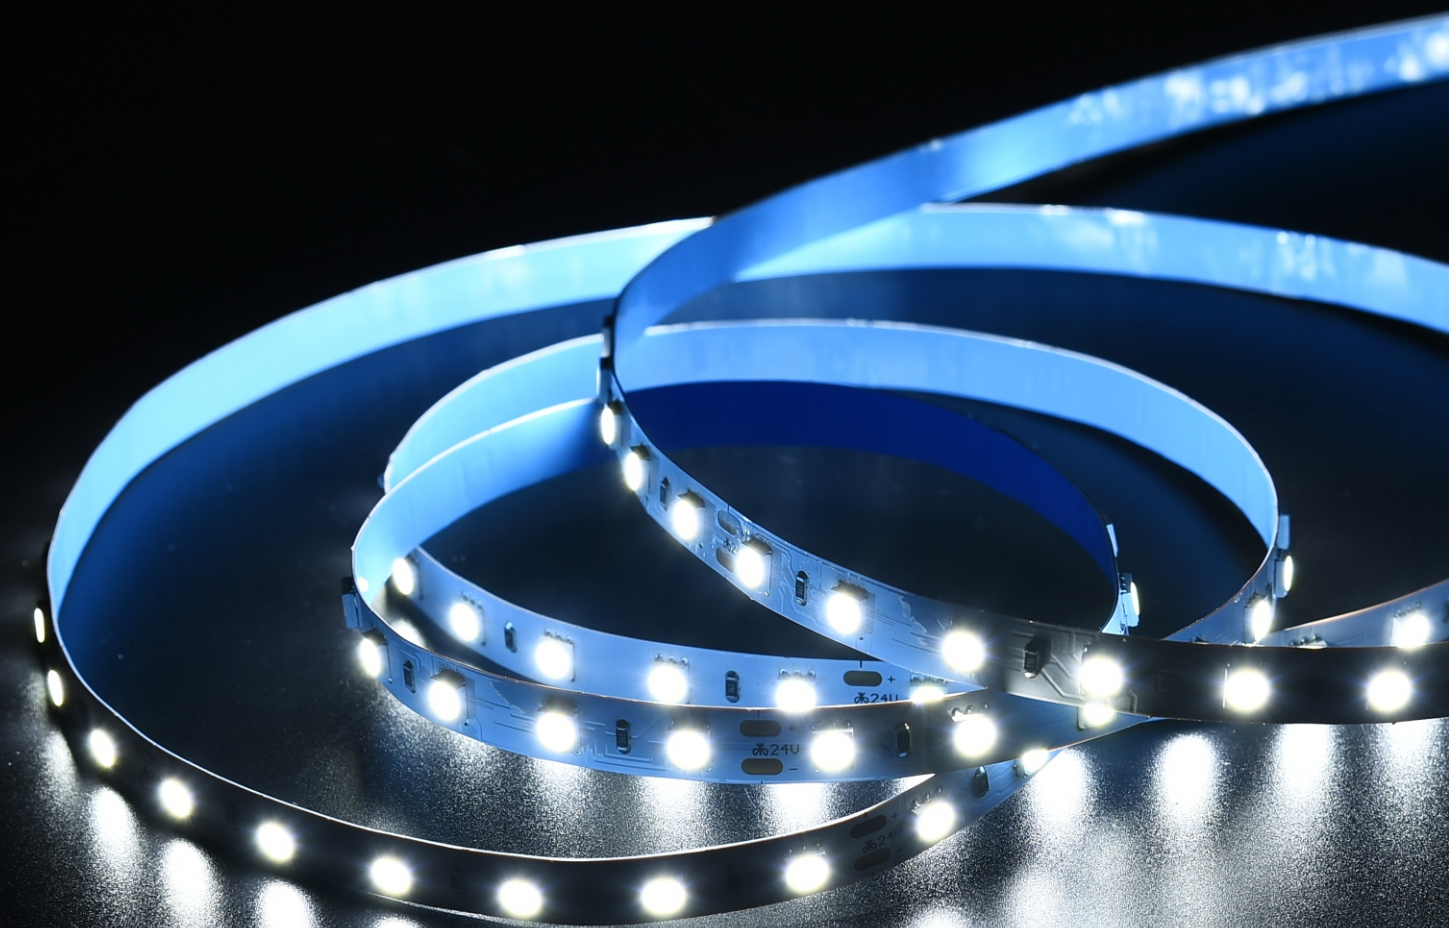


▶ 5050-30D

LOW-VOLTAGE FLEXIBLE LIGHTS SERIES

低压灯带-单色系列

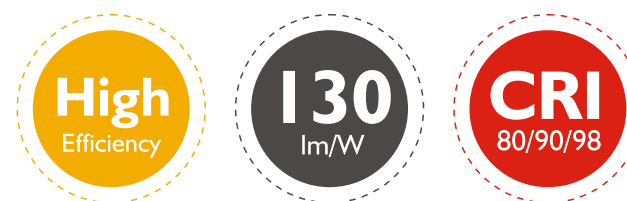

示意图/Diagram

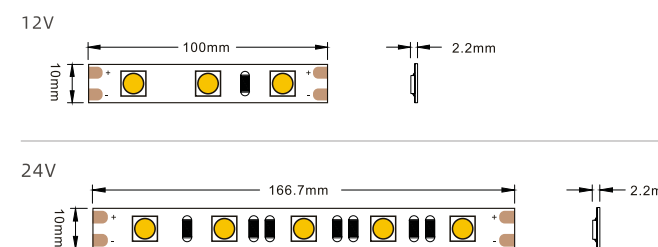

尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	10mm	2.20mm	Every100mm(3LEDs)
24V	5000mm	10mm	2.20mm	Every166.7mm(5LEDs)


参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB5050-30D	12V	7.2W/m	0.6/0.3(A/m)	30Leds/m	>70

色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m
3000K	102 lm/W 123 lm/W	Warm White	610 lm/m 740 lm/m
4000K	105 lm/W 130 lm/W	Neutral White	630 lm/m 780 lm/m
6000K	103 lm/W 125 lm/W	Cool White	620 lm/m 750lm/m

Color Selection : 2500K / 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/Red/Green/Blue/Lemon/Pink/Purple/Amber/Ice Blue/Yellow

IP RATING



▶ 5050-60D

LOW-VOLTAGE FLEXIBLE LIGHTS SERIES

低压灯带-单色系列


High
Efficiency

128
lm/W

CRI
80/90/98



示意图/Diagram

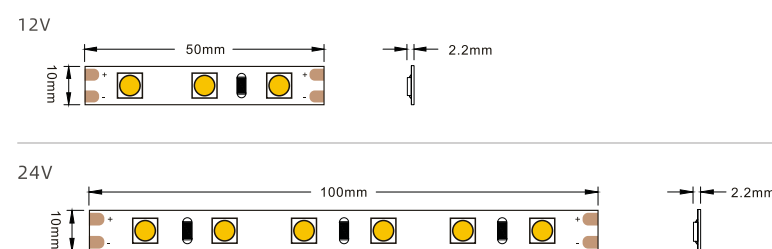

尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	10mm	2.20mm	Every50mm(3LEDs)
24V	5000mm	10mm	2.20mm	Every100mm(6LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB5050-60D	12V/24V	14.4W/m	1.2/0.6(A/m)	60Leds/m	>70

色温 CCT	流明 Luminous Efficiency		颜色 Color	每米流明 lumen/m	
3000K	93 lm/W	117 lm/W	Warm White	1080 lm/m	1325 lm/m
4000K	96 lm/W	128 lm/W	Neutral White	1180 lm/m	1570 lm/m
6000K	95 lm/W	127 lm/W	Cool White	1184 lm/m	1571lm/m

Color Selection : 2500K / 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/Red/Green/Blue/Lemon/Pink/Purple/Amber/Ice Blue/Yellow

免接端子
Free terminal

免接端子
Free terminal

免接端子
Free terminal

DC端子
DC terminal


调光器
Dimmer

调光器
Dimmer

电源
Power supply

电源
Power supply

IP RATING



COB

LOW-VOLTAGE
COB SERIES

低压灯带COB系列



120°

FLAME
RESISTANT

SALTWATER
RESISTANT

SOLVENT
RESISTANT

UV
RESISTANT


CE

RoHS


BIS

COB-384D

LOW-VOLTAGE COB SERIES
低压灯带COB系列

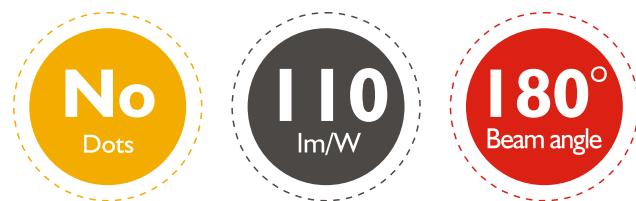

示意图/Diagram

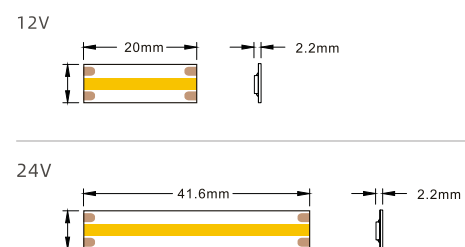

尺寸/Dimensions(mm)


电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	5/8/10mm	2.20mm	Every20mm
24V	5000mm	5/8/10mm	2.20mm	Every41.6mm

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB384D	12V/24V	10W/m	0.38/0.42(A/m)	384Leds/m	>80
色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m		
2700K	108lm/W	Extra Warm 	1130 lm/m		
3000K	108 lm/W	Warm White 	1130 lm/m		
4000K	110 lm/W	Neutral White 	1180 lm/m		
6500K	109lm/W	Cool White 	1150 lm/m		



Color Selection : 2500K / 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/Red/Green/Blue/Lemon/Pink/
Purple/Amber/Ice Blue/Yellow

IP RATING




COB-400D

LOW-VOLTAGE COB SERIES
低压灯带COB系列

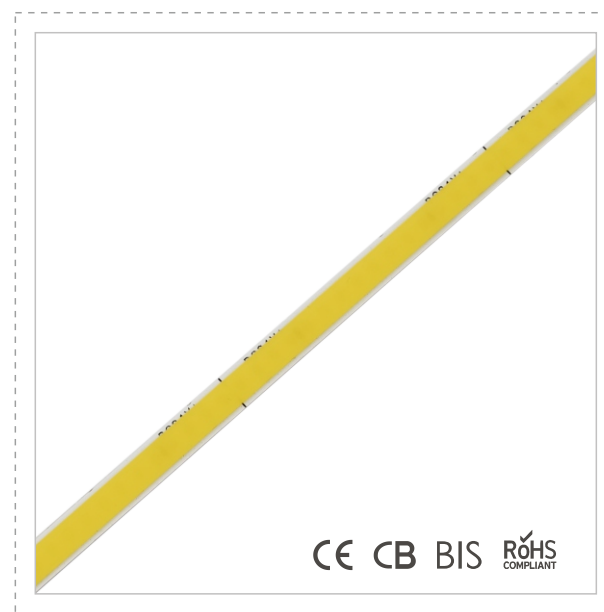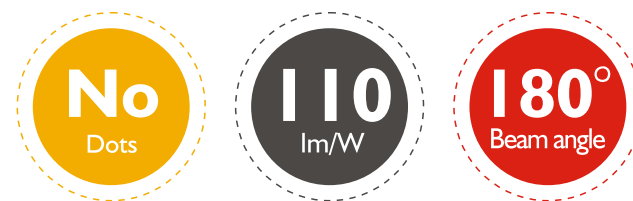

示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	5mm	2.20mm	Every10mm

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB400D	12V	10W/m	0.38A/m	400Leds/m	>80
色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m		
2700K	108lm/W	Extra Warm 	1130 lm/m		
3000K	108 lm/W	Warm White 	1130 lm/m		
4000K	110 lm/W	Neutral White 	1180 lm/m		
6500K	109lm/W	Cool White 	1150 lm/m		


Color Selection : 2500K / 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/Red/Green/Blue/Lemon/Pink/
Purple/Amber/Ice Blue/Yellow

IP RATING





▶ COB-512D

LOW-VOLTAGE COB SERIES
低压灯带COB系列

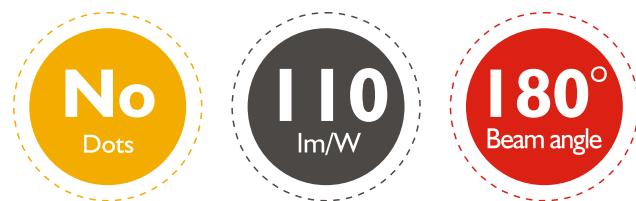

示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	8/10mm	2.20mm	Every30.5mm
24V	5000mm	8/10mm	2.20mm	Every31.2mm


参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB512D	12V/24V	10W/m	0.38/0.42(A/m)	512Leds/m	>80
色温 CCT	流明 Luminous Efficiency		颜色 Color	每米流明 lumen/m	
2700K	108lm/W		Extra Warm 	1130 lm/m	
3000K	108 lm/W		Warm White 	1130 lm/m	
4000K	110 lm/W		Neutral White 	1180 lm/m	
6500K	109lm/W		Cool White 	1150 lm/m	

Color Selection : 2500K / 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/Red/Green/Blue/Lemon/Pink/
Purple/Amber/Ice Blue/Yellow



IP RATING



RUNNING-WATER

LOW-VOLTAGE
RUNNING-WATER SERIES

低压灯带流水系列




5050-48D

LOW-VOLTAGE RUNNING-WATER SERIES
低压灯带流水系列



示意图/Diagram

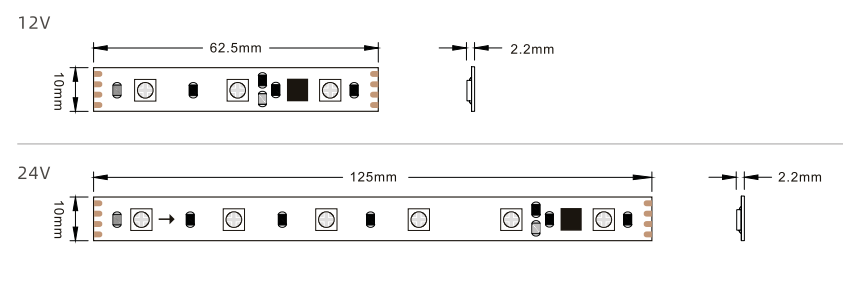


尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	10mm	2.20mm	Every 62.5mm (3LEDs)
24V	5000mm	10mm	2.20mm	Every 125mm (6LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	像素 PIXELS/PCS
KB5050-48D(IC)	12V/24V	6W/m	0.5/0.25(A/m)	48Leds/m	16/8
色温 CCT	颜色 Color			每米流明 lumen/m	
RGB					

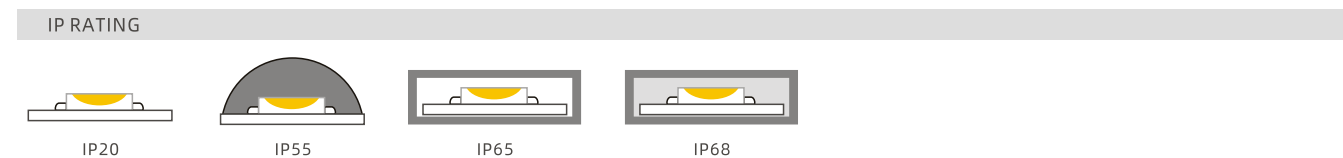


5050-60D

LOW-VOLTAGE RUNNING-WATER SERIES
低压灯带流水系列



示意图/Diagram

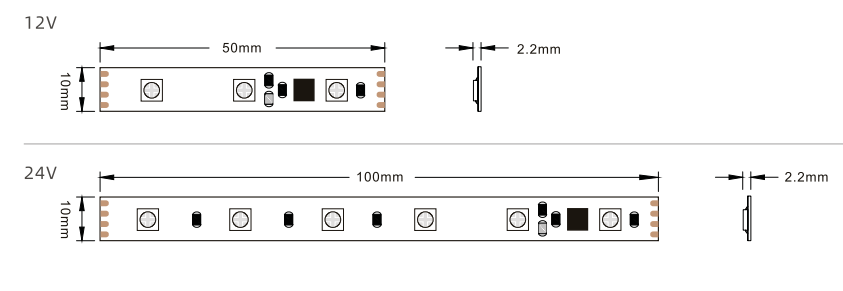


尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
12V	5000mm	10mm	2.20mm	Every 50mm (3LEDs)
24V	5000mm	10mm	2.20mm	Every 100mm (6LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	像素 PIXELS/PCS
KB5050-60D(IC)	12V/24V	12W/m	1.0/0.5(A/m)	60Leds/m	20/10
色温 CCT	颜色 Color			每米流明 lumen/m	
RGB					

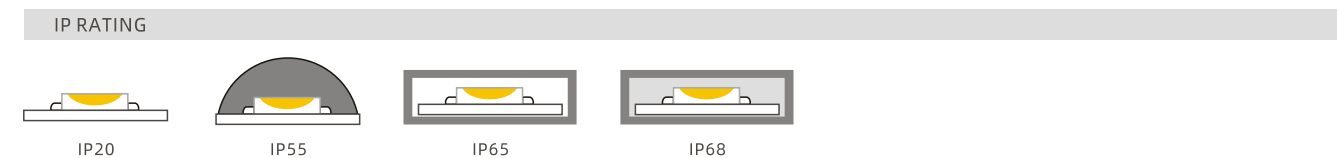


5050-60D

LOW-VOLTAGE RUNNING-WATER SERIES
低压灯带流水系列



示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
24V	5000mm	12mm	2.20mm	Every100mm(6LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	像素 PIXELS/PCS
KB5050-60D(IC)	24V	12W/m	1.0A/m	60Leds/m	10


色温 CCT	颜色 Color	每米流明 lumen/m
RGBW/NW/WW		



连接端子
Connector



防水DC端子
Waterproof DC terminal



放大器
Amplifier



DC端子
DC terminal



控制器
Controller



控制器
Controller




电源
Power supply



电源
Power supply

IP RATING




2835-120D

LOW-VOLTAGE RUNNING-WATER SERIES
低压灯带流水系列



示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	高度 Height	最小剪切 Min.Cutting
24V	5000mm	10mm	1.10mm	Every125mm(15LEDs)

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-120D(IC)	24V	8W/m	0.33A/m	120Leds/m	>80

色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m
2700K	130lm/W	Extra Warm	1100 lm/m
3000K	130 lm/W	Warm White	1100 lm/m
4000K	140 lm/W	Neutral White	1200 lm/m
6500K	142 lm/W	Cool White	1180 lm/m

Color Selection : 2500K / 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/Red/Green/Blue/Lemon/Pink/Purple/Amber/Ice Blue/Yellow



免接端子
Free terminal



免接端子
Free terminal



免接端子
Free terminal



DC端子
DC terminal



控制器
Controller



控制器
Controller




电源
Power supply



电源
Power supply

IP RATING



2835/5050

HIGHT-VOLTAGE
FLEXIBLE LIGHTS SERIES

高压灯带系列




2835/5050

HIGHT-VOLTAGE
FLEXIBLE LIGHTS SERIES




▶ 2835-120D

HIGHT-VOLTAGE FLEXIBLE LIGHTS SERIES
高压灯带系列

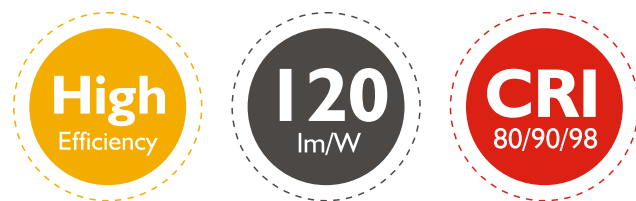

示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)


电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	材质 Material	最小剪切 Min.Cutting
220V	100m	10mm	PVC	Every1000mm

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-120D	220V	7W/m	0.032A/m	120Leds/m	>80


色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m
2700K	100 lm/W	Extra Warm	700 lm/m
3000K	100 lm/W	Warm White	700 lm/m
4000K	120 lm/W	Neutral White	730 lm/m
6500K	110 lm/W	Cool White	710 lm/m

Color Selection : 2500K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K / Red / Green / Blue / Lemon / Pink / Purple / Amber / Ice Blue / Yellow




▶ 2835-160D

HIGHT-VOLTAGE FLEXIBLE LIGHTS SERIES
高压灯带系列

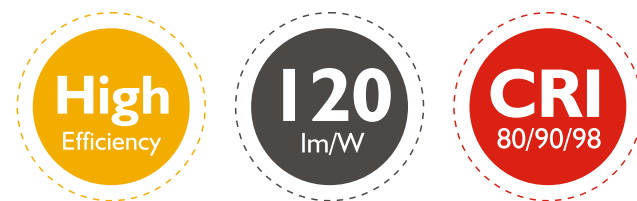

示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)


电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	材质 Material	最小剪切 Min.Cutting
220V	100m	10mm	PVC	Every1000mm

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-120D	220V	12W/m	0.054A/m	160Leds/m	>80


色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m
2700K+4000K	100 lm/W	Yellow + White	700 lm/m
2700k+6500k	100 lm/W	Yellow + White	700 lm/m
4000K+6500K	120 lm/W	White + White	730 lm/m

Color Selection : 2500K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K / Red / Green / Blue / Lemon / Pink / Purple / Amber / Ice Blue / Yellow




▶ 2835-180D

HIGHT-VOLTAGE FLEXIBLE LIGHTS SERIES
高压灯带系列

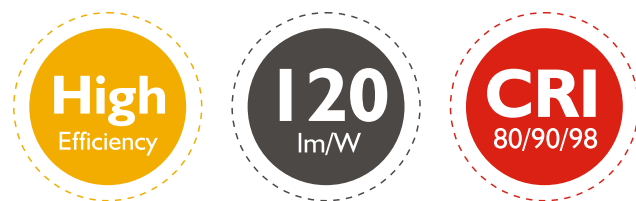

示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)


电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	材质 Material	最小剪切 Min.Cutting
220V	100m	12mm	PVC	Every1000mm

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-180D	220V	12.5W/m	0.057A/m	180Leds/m	>80


色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m
2700K	110 lm/W	Extra Warm	1100 lm/m
3000K	110 lm/W	Warm White	1100 lm/m
4000K	120 lm/W	Neutral White	1150 lm/m
6500K	110 lm/W	Cool White	1130 lm/m

Color Selection : 2500K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K / Red / Green / Blue / Lemon / Pink / Purple / Amber / Ice Blue / Yellow




▶ 2835-276D

HIGHT-VOLTAGE FLEXIBLE LIGHTS SERIES
高压灯带系列

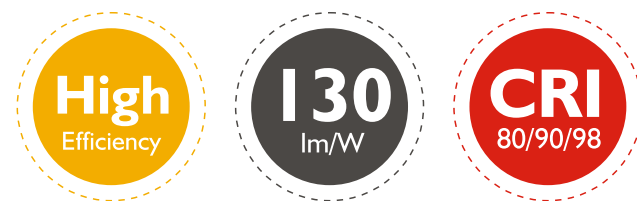

示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)


电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	材质 Material	最小剪切 Min.Cutting
220V	100m	15mm	PVC	Every1000mm

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB2835-276D	220V	15W/m	0.21A/m	276Leds/m	>80


色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m
2700K	120 lm/W	Extra Warm	1950 lm/m
3000K	120 lm/W	Warm White	1950 lm/m
4000K	130 lm/W	Neutral White	1980 lm/m
6500K	125 lm/W	Cool White	1960 lm/m

Color Selection : 2500K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K / Red / Green / Blue / Lemon / Pink / Purple / Amber / Ice Blue / Yellow




▶ 5050-60D

HIGHT-VOLTAGE FLEXIBLE LIGHTS SERIES
高压灯带系列

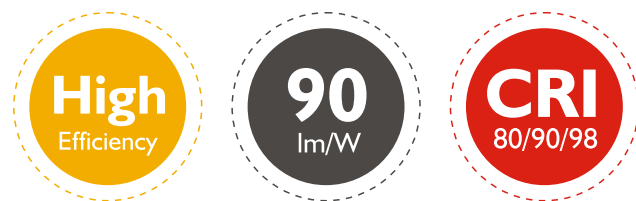

示意图/Diagram



尺寸/Dimensions(mm)


电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	材质 Material	最小剪切 Min.Cutting
220V	100m	10mm	PVC	Every1000mm

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB5050-60D	220V	7W/m	0.032A/m	120Leds/m	>80

色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m
2700K	80 lm/W	Extra Warm	600 lm/m
3000K	80 lm/W	Warm White	600 lm/m
4000K	90 lm/W	Neutral White	680 lm/m
6500K	85 lm/W	Cool White	660 lm/m

Color Selection : 2500K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K / Red / Green / Blue / Lemon / Pink / Purple / Amber / Ice Blue / Yellow




▶ 5050-60D

HIGHT-VOLTAGE FLEXIBLE LIGHTS SERIES
高压灯带系列



示意图/Diagram




尺寸/Dimensions(mm)

电压 Voltage	长度 Length	宽度 Width	材质 Material	最小剪切 Min.Cutting
220V	100m	10mm	PVC	Every1000mm

参数/Data

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	电流 Current	灯珠数量 LED Qty	显指 CRI
KB5050-60D	220V	12W/m	0.054A/m	160Leds/m	>80


色温 CCT	流明 Luminous Efficiency	颜色 Color	每米流明 lumen/m
RGBWW	—	—	—



KIT


LOW-VOLTAGE KIT LIGHTS SERIES

低压灯带-套装系列



5050

LOW-VOLTAGE KIT LIGHTS SERIES
低压灯带-套装系列

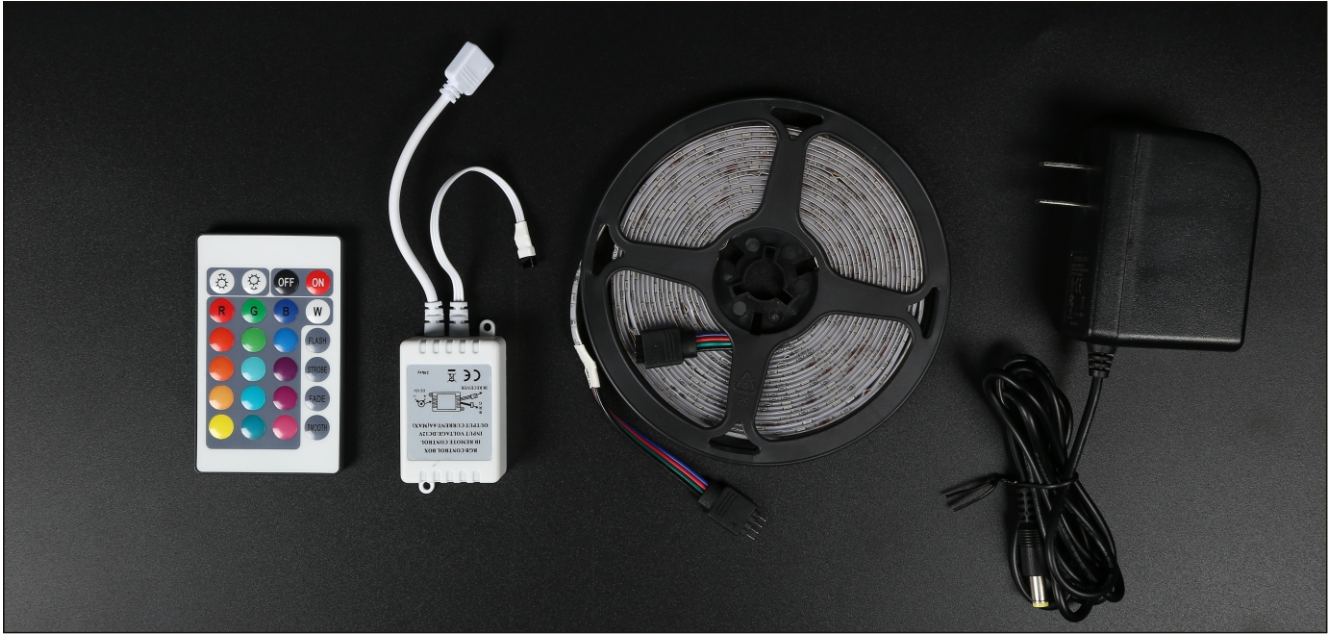

参数/Data

灯带/LED Strip light

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	PCB颜色 Color of PCB	宽度 Width	颜色 Color
KB5050-30/60	12V/24V	5W/m 10W/m	白White/黑Black	10mm	

适配器/Adapter

型号 Model No	电压 Voltage	电流 Current	适配器颜色 Color of PCB		
KB3A/5A	12V/24V	3A/5A	白White/黑Black		

控制器/Controller

型号 Model No	电压 Voltage	电流 Current	类型 Type	
KB72W/144W	12V/24V	3x2A=6A	红外RF/蓝牙Bluetooth/无线Wifi	

▶ 5050

LOW-VOLTAGE KIT LIGHTS SERIES
低压灯带-套装系列



参数/Data

灯带/LED Strip light

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	像素 Pixel	宽度 Width	颜色 Color
KB5050-48/60	12V/24V	6/12(W/m)	8/16/10/20(Pcs/m)	10mm	

适配器/Adapter

型号 Model No	电压 Voltage	电流 Current	适配器颜色 Color of PCB		
KB3A/5A	12V/24V	3A/5A	白White/黑Black		

控制器/Controller

型号 Model No	电压 Voltage	电流 Current	类型 Type	
KB72W/144W	12V/24V	3x2A=6A	红外RF/蓝牙Bluetooth/无线Wifi	

▶ 2835

LOW-VOLTAGE KIT LIGHTS SERIES
低压灯带-套装系列



参数/Data

灯带/LED Strip light

型号 Model No	电压 Voltage	功率 Power	PCB颜色 Color of PCB	宽度 Width	颜色 Color
KB2835-120	12V/24V	8W/m	白White/黑Black	10mm	WW ☒ NW ☐ W ☐

电源/Power supply

型号 Model No	电压 Voltage	电流 Current	电源颜色 Color of Power supply		
KB100W	12V/24V	8.3A/4.2A	灰Grey		

控制器/Controller

型号 Model No	电压 Voltage	像素 Pixel	类型 Type
KB320Pixel	12V/24V	320Pcs	开关控制 Switch control / 人体运动感应 Human motion sensing